

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT



MARKA DUNAVOX NA ŚWIECIE

MARKA DUNAVOX NA ŚWIECIE



MORE THAN

40

COUNTRIES AROUND THE WORLD

MORE THAN

100

MODELS

10

PRODUCT FAMILIES

WIZJA GLOBALNEGO ZASIĘGU

Od prawie dwudziestu lat wielokrotnie nagradzana marka chłodziarek do wina, Dunavox, jest kojarzona z profesjonalnymi rozwiązaniami do przechowywania i chłodzenia wina. Dunavox jest pionierem rozwoju i jest znany z minimalistycznego, ale funkcjonalnego charakteru wzornictwa, praktycznego układu wnętrza, najnowocześniejszej technologii, pozwalającej im na tworzenie wysoce energooszczędnych i niezawodnych produktów. W wyniku ciągłej ekspansji biznesowej, największy w Europie asortyment ponad 50 różnych chłodziarek do wina premium jest teraz dostępny za pośrednictwem sieci globalnych dystrybutorów, ale także pięciu oddzielnych spółek zależnych Dunavox (GB, ES, IT, BNL, DE) – wszystkie zapewniające wysokiej jakości pomoc, wsparcie techniczne i serwis posprzedażowy.

DUNAVOX Kft., Hungary - Siedziba Główna

2151 Fót, Fehérkő utca 8/B

Phone: +36 27 594 054

Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Niemcy

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34

Phone: +49 8781 2014130

Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Niderlandy

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht

Phone: +31 0 307430230, WhatsApp: +31 6 15444081

Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l., Włochy

31031 Caerano di San Marco

Phone: +39 0423 650022

Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Wielka Brytania

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX

Phone: 01244 681 369

Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX Iberia sl, Hiszpania

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª

Phone: +34 938 700 895

Email: iberia@dunavox.com

DUNAVOX Poland Business Development Team, Polska

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: kontakt.polska@dunavox.com



DUNAVOX KLUCZOWE CECHY

POJEDYNCZE ORAZ PODWÓJNE STREFY CHŁODZENIA

Chłodziarki do wina Dunavox są dostępne z jedną, dwiema lub nawet trzema strefami chłodzenia. Konfiguracja żądanej temperatury w przypadku zarówno jednej jak i wielu stref jest wyjątkowo łatwa.



KRATKA WENTYLACYJNA

Kratka wentylacyjna musi być niezabudowana; ciepłe powietrze wytwarzane przez sprężarkę jest wydmuchiwane przez jedną stronę, a chłodniejsze powietrze jest zasysane przez drugą za pomocą zestawu cichych wentylatorów, które umożliwiają prawidłową wentylację chłodziarki. Jeśli przed chłodziarką do wina znajduje się cokół, należy zainstalować kratkę wentylacyjną w samym cokole, aby zapewnić odpowiednią wentylację, a wszelkie źródła ciepła w pobliżu chłodziarki prawdopodobnie skrócą żywotność lodówki, a mianowicie samego kompresora.



ZINTEGROWANA WENTYLACJA


Łatwy montaż bez otworu wentylacyjnego w cokole; umożliwia montaż zintegrowanych chłodziarek pod blatem, zachowując linie mebli kuchennych.




RÓŻNE OPCJE WYKOŃCZENIA DRZWI

Czarne drzwi w całości ze szkła, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi w kolorze czarnym matowym, drzwi w kolorze RAL, panel maskujący – wykończenie pasujące do każdego stylu lub koloru kuchni.

Czarny mat




Czarne szkło



Inox



kolor RAL



Panel maskujący



ZINTEGROWANY ZAMEK W DRZWIACH

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega nieporządanemu dostępowi do zawartości i kontroli temperatury; nadaje się do użytku domowego lub komercyjnego w restauracjach. Wszystkie zamknięte chłodziarki do wina będą zamykane od dołu przy użyciu niewielkiego klucza.



WIELOFUNKCYJNE ŚWIATŁO LED

Wybierz kolor oświetlenia w zależności od nastroju- kolor biały, bursztynowy lub niebieski, a także wiele trybów oświetlenia.



PUSH-TO-OPEN

Delikatnie pchnij drzwi, aby dostać się do butelek znajdujących się w środku, zgodnie z trendem kuchni bez uchwytów.



UCHWYT DRZWI

Drzwi czarne z czarnym uchwytem, drzwi w kolorze Inox z uchwytem ze stali nierdzewnej, klasyczna metoda otwierania drzwi. Uchwyt umożliwia ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.



DRZWI Z UKRYTYM UCHWYTEM

Zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa chłodziarek do wina podbłatowych, niektóre z naszych chłodziarek są dostępne z uchwytem na bocznej krawędzi.



DUNAVOX KLUCZOWE CECHY

TELESKOPOWE DREWNIANE PÓŁKI

W pełni wysuwalne, płynnie przesuwane, teleskopowe półki zapewniają pełną widoczność i dostęp do wszystkich butelek z Twojej kolekcji. Uzyskaj łatwy dostęp do win dzięki półkom, które można całkowicie wysunąć.



PÓŁKI Z WIDOKEM NA ETYKIETY

Zaprojektowane specjalnie dla większych butelek, optymalna odległość między półkami wygodnie pasuje do butelek od szampana i prosecco. Butelki leżą na opatentowanych półkach ekspozycyjnych. Pojemność butelek i odległości między półkami są mierzone w standardowych butelkach od szampana, wymiary wymienione powyżej (750 ml 310 x 85 mm).



EKRAN DOTYKOWY TFT

Najnowsza technologia w urządzeniach gospodarstwa domowego, przesuwaj palcem po menu ustawień tak jak w telefonie komórkowym; zmieniaj ustawienia za pomocą telefonu komórkowego i ustawiaj temperaturę na kolorowym ekranie.



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.



EKRAN DOTYKOWY LCD

Gładki i szczegółowy wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne funkcje, takie jak wewnętrzny przepływ powietrza i kolor światła.



PANEL MASKUJĄCY

Opcja drzwi z panelem maskującym pozwala na całkowite ukrycie chłodziarki do wina za meblami. Do chłodziarki do wina można przymocować ten sam panel meblowy, z którego wykonano meble kuchenne.




PRZECHOWYWANIE OTWARTYCH BUTELEK

Seria Home oferuje unikalną funkcję przechowywania otwartych butelek w lodówkach na wino w pozycji stojącej. Przednia część urządzenia jest przeznaczona do przechowywania butelek w pozycji stojącej.



USTAWIENIE NA ZEWNĄTRZ

Chłodziarki do wina Dunavox są przeznaczone do użytku wewnątrz, jednak jeśli zastosujesz się do kilku warunków, możesz używać ich również na zewnątrz. Trzymaj lodówkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zamontuj ją w zadaszonym miejscu, chroniącym przed deszczem. Nie trzymaj urządzenia na zewnątrz, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 18°C.

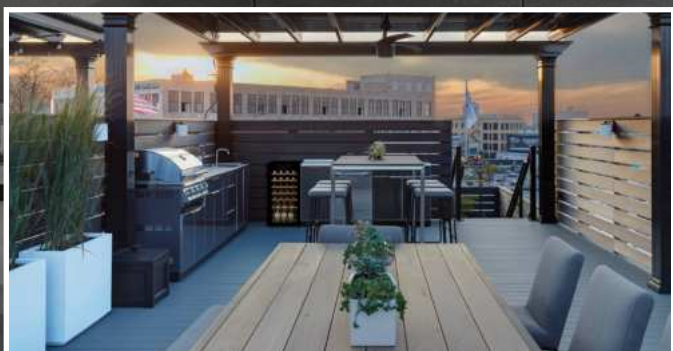

SERIA HOME

Jest to uniwersalna gama urządzeń wolnostojących. Pojemność jest zróżnicowana od 16 do 50 butelek. Te chłodziarki nie mogą być wbudowane ani umieszczone pod blatem. Dozwolona jest tylko instalacja wolnostojąca, ponieważ te chłodziarki nie mają regularnej przedniej kratki, którą mogłaby odbywać się wentylacja. Do prawidłowego działania, urządzenia wymagają wolnej przestrzeni wokół siebie. Skraplacz jest zainstalowany wewnątrz korpusu, co oznacza, że ekstrakcja ciepła odbywa się po bokach i na górze chłodziarki. Dlatego tak ważne jest, aby te urządzenia pozostały niezabudowane.



WIFI + SMART APP

Doświadcz niezrównanej wygody i kontroli dzięki zaawansowanej funkcji WiFi i inteligentnej aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w podróży, pozostaj w kontakcie ze swoją kolekcją win jak nigdy dotąd, zapewniając, że każda butelka jest idealnie schłodzona i gotowa do spożycia, gdy tylko nadarzy się okazja.



INSTALACJE JACHTOWE I STATKOWE

Rozkoszuj się luksusem idealnie schłodzonych win na morzu dzięki naszym najnowocześniejszym chłodziarkom do wina na pokładzie statków wycieczkowych. Zaprojektowane tak, aby zachować delikatne smaki i aromaty Twoich ulubionych roczników, nasze eleganckie i wydajne chłodziarki do wina zapewniają, że każdy łyk jest tak samo przyjemny jak pierwszy. Podnieś poziom swoich wrażeń na pokładzie dzięki wygodzie i wyrafinowaniu profesjonalnie przechowywanych win, wzbogacając każdą chwilę Twojej podróży.



LINIE PRODUKTOWE DUNAVOX

LINIE PRODUKTOWE DUNAVOX



DUNAVOX PRIME, SPIRIT, JOY

Do zabudowy, z uchwytem



DUNAVOX GRANDE

Wolnostojące o dużych pojemnościach



DUNAVOX HOME

Wolnostojące

DUNAVOX NOBLE, HORIZON, BALANCE

Do zabudowy, bezuchwytowe, Push to Open



DUNAVOX FLOW

Podblatowe



DUNAVOX SERA

Do chłodzenia Prosecco, Szampana oraz Cava



DUNAVOX NOBLE, HORIZON, BALANCE

Do zabudowy, bezuchwytowe, Push to Open

DUNAVOX NOBLE, HORIZON, BALANCE




DO ZABUDOWY

- Modele o wysokościach od 455mm do 1784mm
- Modele o szerokościach od 590mm - 650mm

3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor

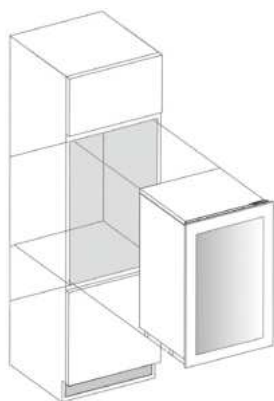


RODZAJE DRZWI

Czarny mat




Czarne szkło



Inox




kolor RAL



Panel maskujący



Zintegrowana wentylacja



45 CM WYS.

DVN-19.50B.TO
DVH-19.50B.TO
DVH-19.50SS.TO



45 CM WYS.

DXB-24.51B.TO

Zintegrowana wentylacja



60 CM WYS.

DVN-25.65DB.TO
DVH-25.65DB.TO
DVH-25.65DSS.TO



60 CM WYS.

DXB-26.69DB.TO

Zintegrowana wentylacja



72 CM WYS.

DAVG-32.80DB.TO
DAVG-32.80DSS.TO
DAVG-32.80DOP.TO

KLUCZOWE CECHY

PUSH-TO-OPEN

Delikatnie pchnij drzwi, aby dostać się do butelek znajdujących się w środku, zgodnie z trendem kuchni bez uchwytów.



EKRAN DOTYKOWY TFT

Najnowsza technologia w urządzeniach gospodarstwa domowego, przesuwaj palcem po menu ustawień tak jak w telefonie komórkowym; zmieniaj ustawienia za pomocą telefonu komórkowego i ustawiaj temperaturę na kolorowym ekranie.

- DUNAVOX NOBLE



EKRAN DOTYKOWY LCD

Gładki i szczegółowy wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne funkcje, takie jak wewnętrzny przepływ powietrza i kolor światła.

- DUNAVOX HORIZON

*z wyjątkiem modeli Dunavox Horizon 32.TO i Horizon 114.TO



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.

- DUNAVOX BALANCE



WIFI + SMART APP

Doświadcz niezrównanej wygody i kontroli dzięki zaawansowanej funkcji WiFi i inteligentnej aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w podróży, pozostań w kontakcie ze swoją kolekcją win jak nigdy dotąd, zapewniając, że każda butelka jest idealnie schłodzona i gotowa do spożycia, gdy tylko nadarzy się okazja.

- DUNAVOX NOBLE, HORIZON

*z wyjątkiem modeli Dunavox Horizon 32.TO i Horizon 114.TO

ZINTEGROWANA WENTYLACJA

Łatwy montaż bez otworu wentylacyjnego w cokole; umożliwia montaż zintegrowanych chłodziarek pod blatem, zachowując linie mebli kuchennych.

- DUNAVOX NOBLE, HORIZON range



TELESKOPOWE DREWNIANE PÓŁKI

W pełni wysuwalne, płynnie przesuwane, teleskopowe półki zapewniają pełną widoczność i dostęp do wszystkich butelek z Twojej kolekcji. Uzyskaj łatwy dostęp do win dzięki półkom, które można całkowicie wysunąć.

*z wyjątkiem modeli Dunavox Horizon 32.TO i Horizon 114.TO



WIELOFUNKCYJNE ŚWIATŁO LED

Wybierz kolor oświetlenia w zależności od nastroju- kolor biały, bursztynowy lub niebieski, a także wiele trybów oświetlenia.



Zintegrowana wentylacja

Zintegrowana wentylacja



88 CM WYS.

DVN-44.120DB.TO
DVH-44.120DB.TO
DVH-44.120DSS.TO



88 CM WYS.


DXB-42.100DB.TO

Zintegrowana wentylacja



123 CM WYS.

DVN-70.185DB.TO
DVH-70.185DB.TO
DVH-70.185DSS.TO

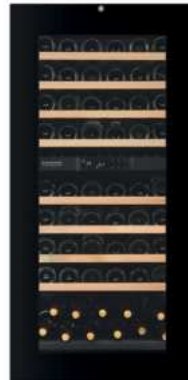

123 CM WYS.

DXB-65.154DB.TO





178 CM WYS.

DAVG-114.288DB.TO
DAVG-114.288DSS.TO
DAVG-114.288DOP.TO

NOBLE-19.TO


Czarne szkło DVN-19.50B.TO EAN: 5999558435332

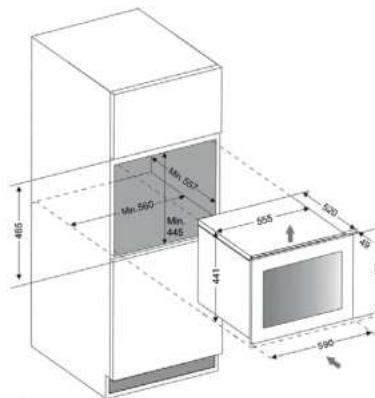

Zintegrowana Wentylacja





Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	19
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	500x660x650
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	455x590x569
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	37dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



NOBLE-25.TO

Czarne szkło DVN-25.65DB.TO EAN: 5999558435349

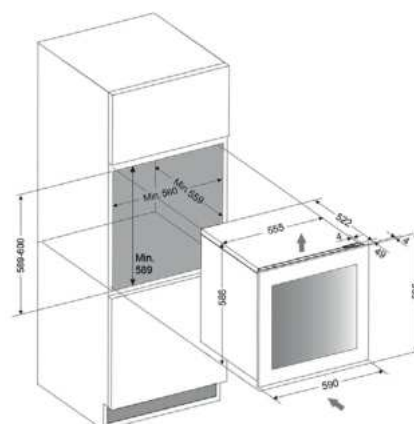

Zintegrowana Wentylacja





Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	25
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	101 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	660x650x645
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	596x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



NOBLE-44.TO

Czarne szkło DVN-44.120DB.TO EAN: 5999558435356

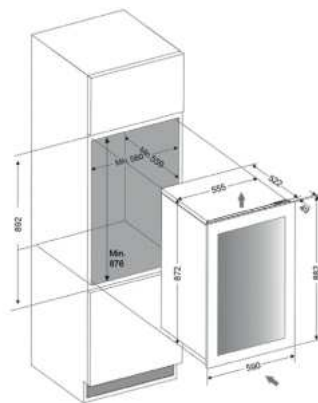



Zintegrowana Wentylacja

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	44
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	106 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	925x640x640
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	882x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

NOBLE-70.TO

Czarne szkło DVN-70.185DB.TO EAN: 5999558435592

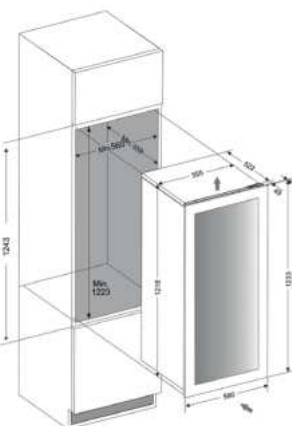

Zintegrowana Wentylacja

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	70
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	112 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1275x650x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1233x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



HORIZON-19.TO

Czarne szkło DVH-19.50B.TO EAN: 5999558435363

Inox DVH-19.50SS.TO EAN: 5999558435370

Czarny mat DVH-19.50MB.TO EAN: 5999558436070

kolor RAL DVH-19.50C.TO EAN: 5999558436117

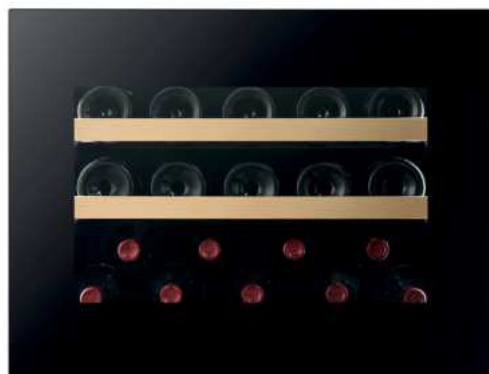

19



37dB



5-18°C


HORIZON-25.TO

Czarne szkło DVH-25.65DB.TO EAN: 5999558435387

Inox DVH-25.65DSS.TO EAN: 5999558435394

Czarny mat DVH-25.65DMB.TO EAN: 5999558436087

kolor RAL DVH-25.65DC.TO EAN: 5999558436124



25




36dB




5-10°C

10-18°C

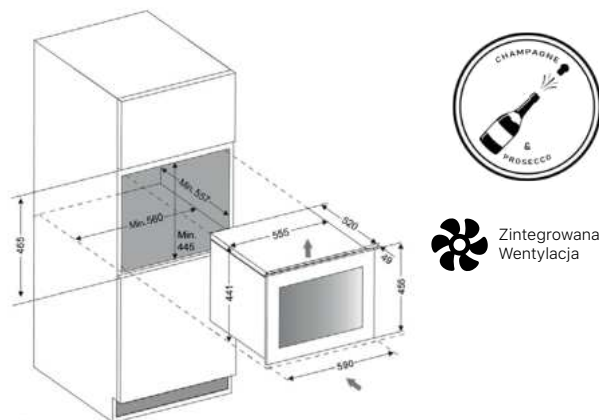

Zintegrowana Wentylacja

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	19
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	500x660x650
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	455x590x569
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	37dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

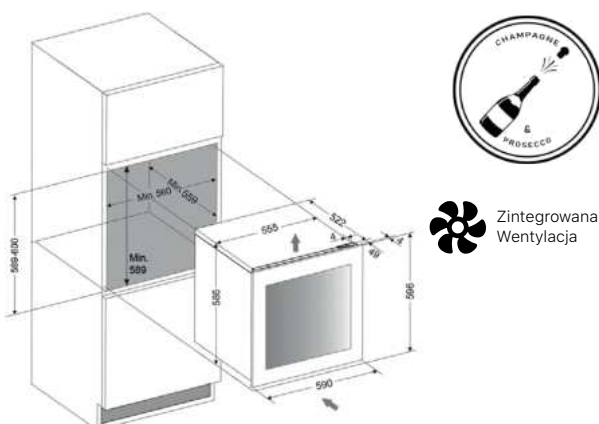

Zintegrowana Wentylacja

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	25
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	101 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	660x650x645
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	596x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

HORIZON-32.TO




Czarne szkło DAVG-32.80DB.TO EAN: 5999558434403

Inox DAVG-32.80DSS.TO EAN: 5999558434410

Panel maskujący DAVG-32.80DOP.TO EAN: 5999558434991

Czarny mat DAVG-32.80DMB.TO EAN: 5999558436230

kolor RAL DAVG-32.80DC.TO EAN: 5999558436247

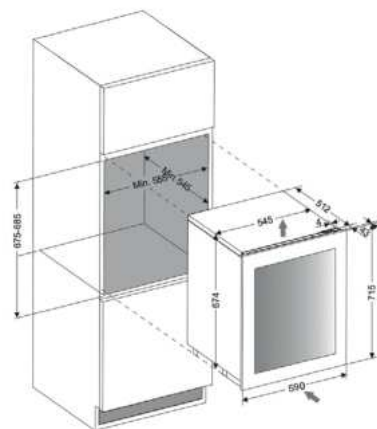

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	32
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	Temperatura w obu strefach może być taka sama.
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	133 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,2A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	810x660x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	715x590x559
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



HORIZON-44.TO

Czarne szkło DVH-44.120DB.TO EAN: 5999558435400

Inox DVH-44.120DSS.TO EAN: 5999558435417

Czarny mat DVH-44.120DMB.TO EAN: 5999558436094

kolor RAL DVH-44.120DC.TO EAN: 5999558436131

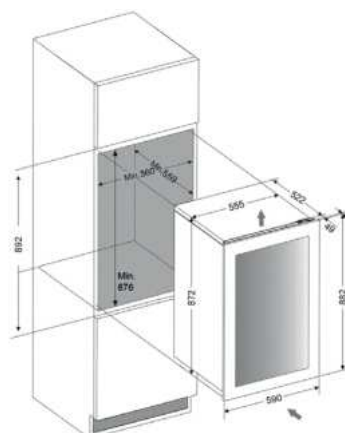

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	44
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	106 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	925x640x640
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	882x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

HORIZON-70.TO

Czarne szkło DVH-70.185DB.TO EAN: 5999558435608
Inox DVH-70.185DSS.TO EAN: 5999558435615
Czarny mat DVH-70.185DMB.TO EAN: 5999558436100
kolor RAL DVH-70.185DC.TO EAN: 5999558436148



1233
571
590



Scan me to know more:



70




36dB



5-10°C
10-18°C



Zintegrowana Wentylacja

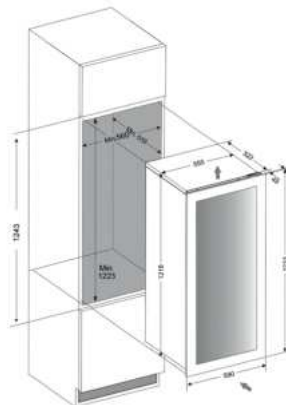

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	70
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	112 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1275x650x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1233x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

HORIZON-114.TO

Czarne szkło DAVG-114.288DB.TO EAN: 5999558434465
Inox DAVG-114.288DSS.TO EAN: 5999558434472
Panel maskujący DAVG-114.288DOP.TO EAN: 5999558435028
Czarny mat DAVG-114.288DMB.TO EAN: 5999558436254
kolor RAL DAVG-114.288DC.TO EAN: 5999558436261



1784
559
590



Scan me to know more:



114




36dB



5-20°C
5-20°C



Zintegrowana Wentylacja

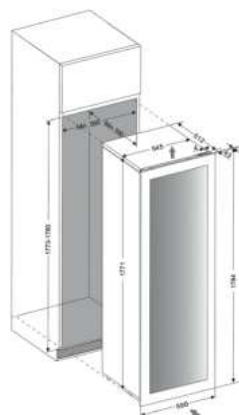


Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	114
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Zawiasy Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Temperatura w obu strefach może być taka sama.
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	167 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,2A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1990x660x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1784x590x559
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata

DO ZABUDOWY W SŁUPKU

Dzięki zintegrowanej wentylacji istnieje możliwość instalacji chłodziarek do wina tak jak nie było to dotąd możliwe. Czy z uchwytem, czy bez uchwyty, chłodziarki do wina można szybko i łatwo wbudować w szafkę kuchenną lub pod blat.



(Tylko seria produktów Horizon, Prime, Noble i Spirit)

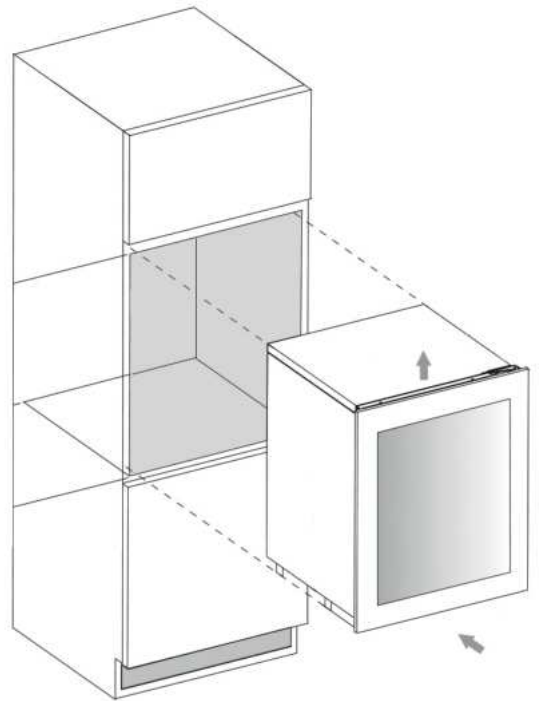

MONTAŻ PODBLATOWY




Dzięki zintegrowanej wentylacji istnieje możliwość instalacji chłodziarek do wina tak jak nie było to dotąd możliwe. Czy z uchwytem, czy bez uchwyty, chłodziarki do wina można szybko i łatwo wbudować w szafkę kuchenną lub pod blat.

(Tylko seria produktów Horizon, Prime, Noble i Spirit)

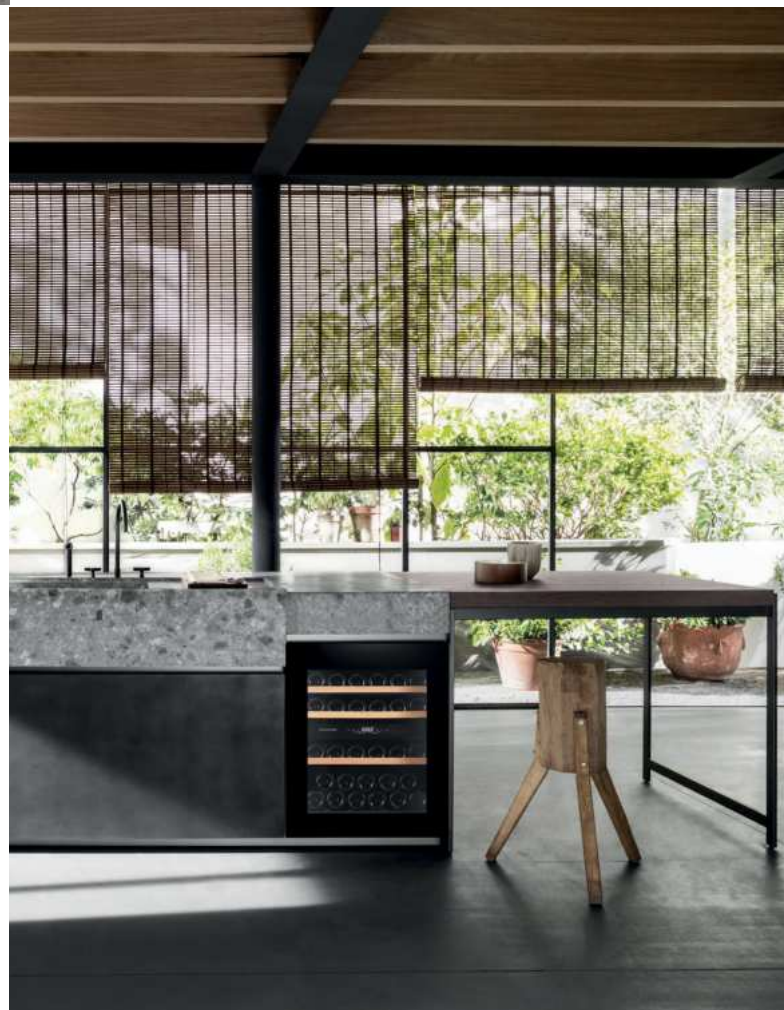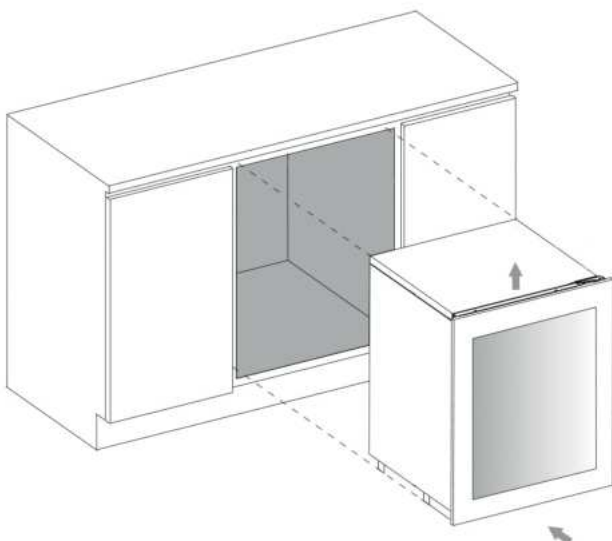

BALANCE-24.TO

Czarne szkło DXB-24.51B.TO EAN: 5999558435424

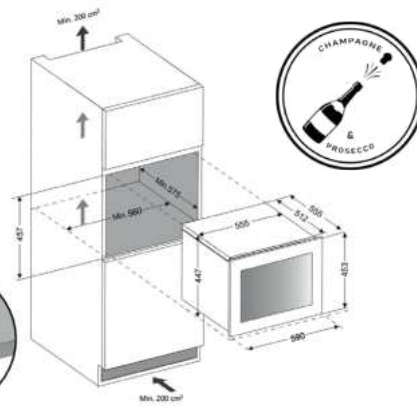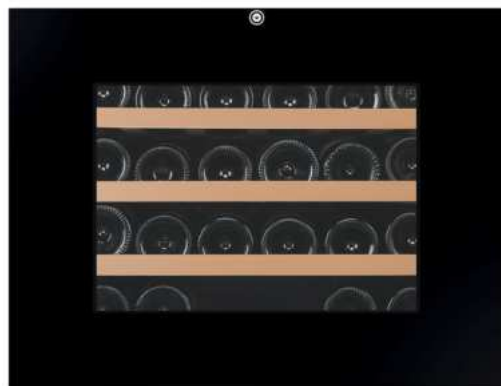

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	24
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	118 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	550x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	453x590x555
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



24



39dB






5-20°C



BALANCE-26.TO

Czarne szkło DXB-26.69DB.TO EAN: 5999558435431

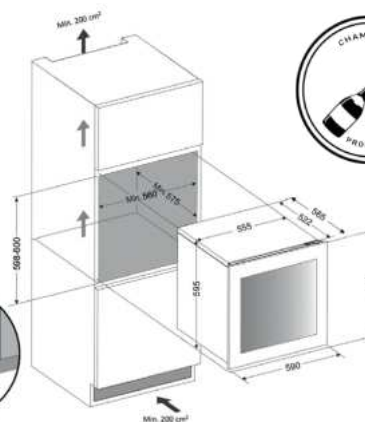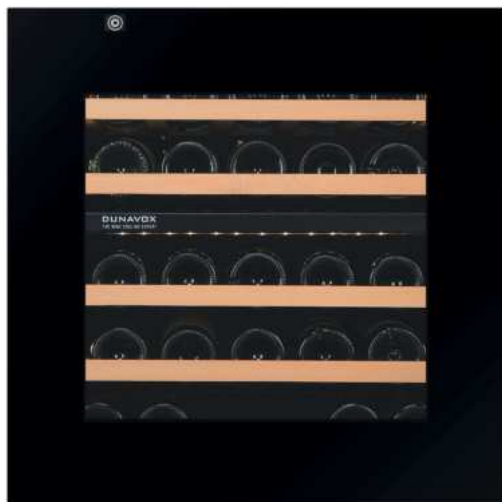

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	26
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	10-20°C // 5-12°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	124 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	690x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	590x590x565
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



26



38dB





10-20°C
5-12°C



BALANCE-42.TO

Czarne szkło DXB-42.100DB.TO EAN: 5999558435448

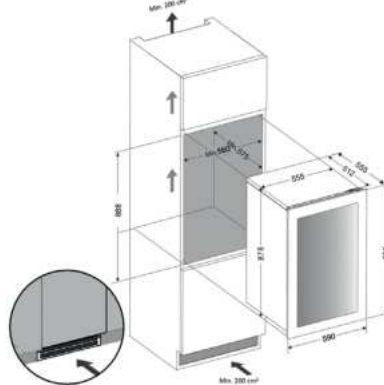



Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	42
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampana
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	126 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	980x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	885x590x555
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata




BALANCE-65.TO

Czarne szkło DXB-65.154DB.TO EAN: 5999558435455

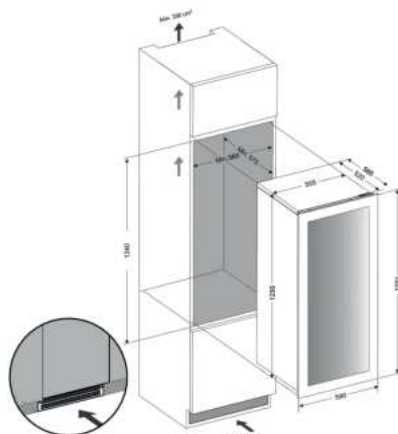


Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	65
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampana
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	149 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,7A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1445x680x690
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1231x590x565
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



DUNAVOX PRIME, SPIRIT, JOY

Do zabudowy, z uchwytem

DUNAVOX PRIME, SPIRIT, JOY

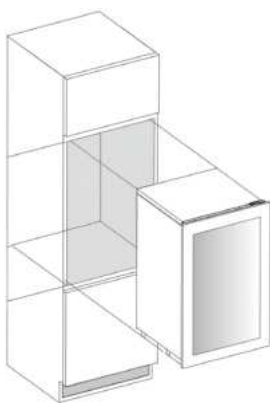

DO ZABUDOWY

- Modele o wysokościach od 455mm do 1788mm
- Modele o szerokościach od 590mm do 595mm

3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor



RODZAJE DRZWI

Czarny mat

Czarne szkło

Inox

kolor RAL



Zintegrowana wentylacja



45 CM WYS.

DVP-19.50B
DVS-19.50B
DVS-19.50SS



45 CM WYS.


DXJ-24.51B

Zintegrowana wentylacja



60 CM WYS.

DVP-25.65DB
DVS-25.65DB
DVS-25.65DSS



60 CM WYS.

DXJ-26.69DB

KLUCZOWE CECHY

UCHWYT DRZWI

Drzwi czarne z czarnym uchwytem, drzwi w kolorze Inox z uchwytem ze stali nierdzewnej, klasyczna metoda otwierania drzwi. Uchwyt umożliwia ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.



EKRAN DOTYKOWY TFT

Najnowsza technologia w urządzeniach gospodarstwa domowego, przesuwaj palcem po menu ustawień tak jak w telefonie komórkowym; zmieniaj ustawienia za pomocą telefonu komórkowego i ustawiaj temperaturę na kolorowym ekranie.

- DUNAVOX PRIME



EKRAN DOTYKOWY LCD

Gładki i szczegółowy wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne funkcje, takie jak wewnętrzny przepływ powietrza i kolor światła.

- DUNAVOX SPIRIT



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.

- DUNAVOX JOY



WIFI + SMART APP

Doświadcz niezrównanej wygody i kontroli dzięki zaawansowanej funkcji WiFi i inteligentnej aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w podróży, pozostań w kontakcie ze swoją kolekcją win jak nigdy dotąd, zapewniając, że każda butelka jest idealnie schłodzona i gotowa do spożycia, gdy tylko nadarzy się okazja.

- DUNAVOX PRIME, SPIRIT

ZINTEGROWANA WENTYLACJA

Łatwy montaż bez otworu wentylacyjnego w cokole; umożliwia montaż zintegrowanych chłodziarek pod blatem, zachowując linie mebli kuchennych.

- DUNAVOX PRIME, SPIRIT range



TELESKOPOWE DREWNIANE PÓŁKI

W pełni wysuwalne, płynnie przesuwane, teleskopowe półki zapewniają pełną widoczność i dostęp do wszystkich butelek z Twojej kolekcji. Uzyskaj łatwy dostęp do win dzięki półkom, które można całkowicie wysunąć.



WIELOFUNKCYJNE ŚWIATŁO LED

Wybierz kolor oświetlenia w zależności od nastroju- kolor biały, bursztynowy lub niebieski, a także wiele trybów oświetlenia.

- PRIME, SPIRIT, JOY

*z wyjątkiem Dunavox Joy 89



Zintegrowana wentylacja



88 CM WYS.

DVP-44.120DB
DVS-44.120DB
DVS-44.120DSS

Zintegrowana wentylacja



88 CM WYS.

DXJ-42.100DB



123 CM WYS.

DVP-70.185DB
DVS-70.185DB
DVS-70.185DSS



123 CM WYS.

DXJ-65.154DB



178 CM WYS.

DX-89.246TB
DX-89.246TSS

PRIME-19

Czarne szkło DVP-19.50B EAN: 5999558435462



Zintegrowana Wentylacja

455
569
590



Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	19
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	500x660x650
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	455x590x569
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	37dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

Scan me to know more:



19



37dB



5-18°C

PRIME-25

Czarne szkło DVP-25.65DB EAN: 5999558435479



Zintegrowana Wentylacja

596
571
590



Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	25
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	101 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	660x650x645
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	596x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

Scan me to know more:



25





36dB



5-10°C
10-18°C

PRIME-44

Czarne szkło DVP-44.120DB EAN: 5999558435486

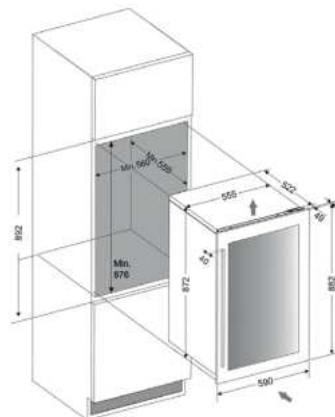



Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	44
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampana
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	106 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	925x640x640
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	882x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

Scan me to know more:



PRIME-70

Czarne szkło DVP-70.185DB EAN:5999558435622

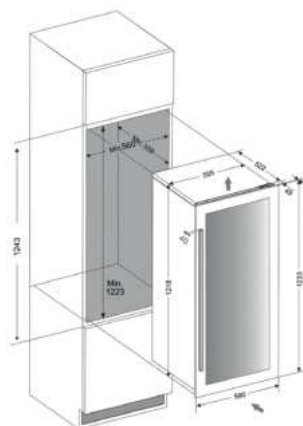

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	70
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy wyświetlacz TFT
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampana
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	112 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1275x650x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1233x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

Scan me to know more:





SPIRIT-19

Czarne szkło DVS-19.50B EAN: 5999558435493

Inox DVS-19.50SS EAN: 5999558435509

Czarny mat DVS-19.50MB EAN: 5999558435998

kolor RAL DVS-19.50C EAN: 5999558436032

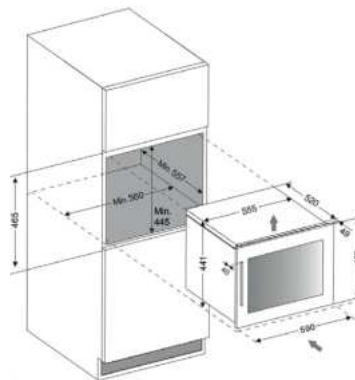

Zintegrowana Wentylacja



Scan me to know more:



19



37dB



5-18°C

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	19
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LCD
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	500x660x650
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	455x590x569
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	37dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



SPIRIT-25

Czarne szkło DVS-25.65DB EAN: 5999558435516

Inox DVS-25.65DSS EAN: 5999558435523

Czarny mat DVS-25.65DMB EAN: 5999558436001

kolor RAL DVS-25.65DC EAN: 5999558436049

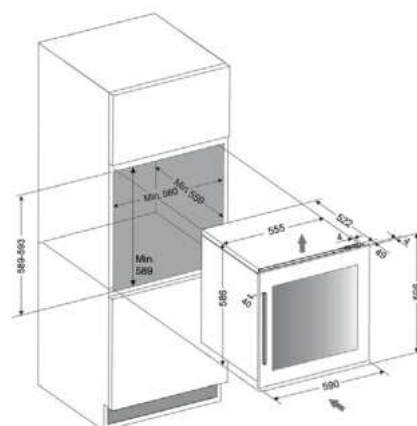

Zintegrowana Wentylacja



Scan me to know more:



25



36dB



5-10°C
10-18°C

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	25
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LCD
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	101 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	660x650x645
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	596x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



SPIRIT-44

Czarne szkło DVS-44.120DB EAN: 5999558435530

Inox DVS-44.120DSS EAN: 5999558435547

Czarny mat DVS-44.120DMB EAN: 5999558436018

kolor RAL DVS-44.120DC EAN: 5999558436056

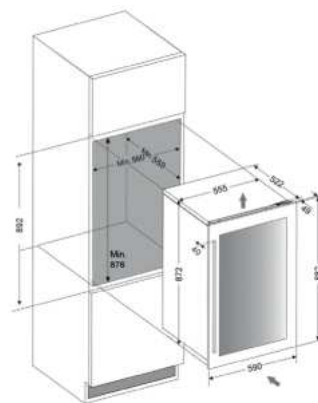

Sposób montażu	do zabudowy lub podblatowa
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	44
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LCD
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	106 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	925x640x640
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	882x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata



SPIRIT-70

Czarne szkło DVS-70.185DB EAN: 5999558435639

Inox DVS-70.185DSS EAN: 5999558435646

Czarny mat DVS-70.185DMB EAN: 5999558436025


kolor RAL DVS-70.185DC EAN: 5999558436063

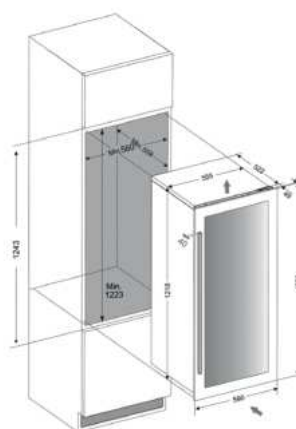


Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	70
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LCD
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	System zintegrowanej wentylacji
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	112 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1275x650x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1233x590x571
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Tak
Gwarancja	3 lata

JOY-24

Czarne szkło DXJ-24.51B EAN: 5999558435554

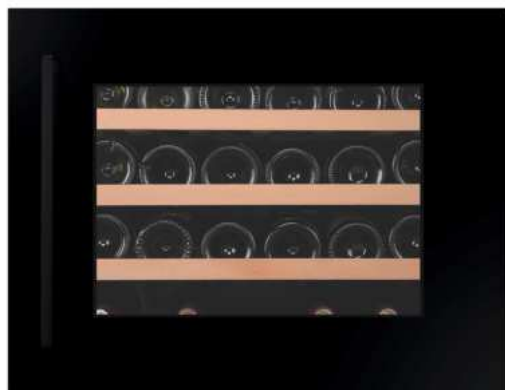

453
555
590

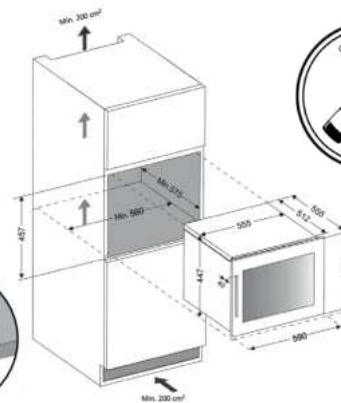

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	24
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	118 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	550x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	453x590x555
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



24



39dB




5-20°C




JOY-26

Czarne szkło DXJ-26.69DB EAN: 5999558435561

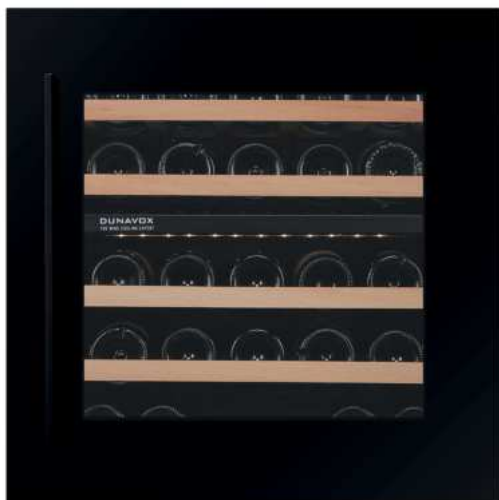

590
565
590

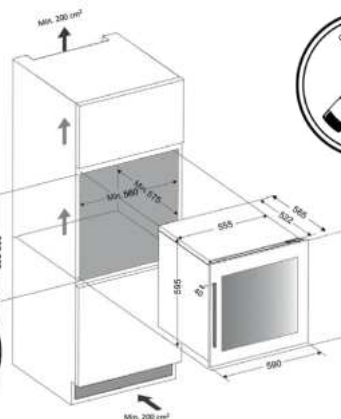

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	26
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	10-20°C // 5-12°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	124 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	690x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	590x590x565
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrżaniowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



26



38dB



10-20°C
5-12°C




JOY-42

Czarne szkło DXJ-42.100DB EAN: 5999558435578



885
555
590

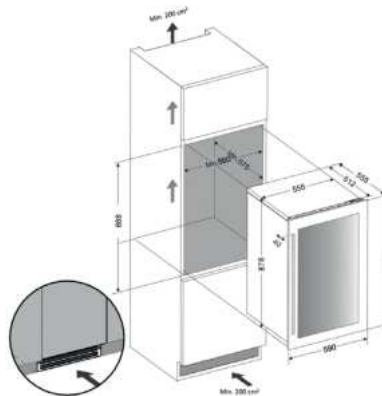


Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	42
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	126 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	980x660x670
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	885x590x555
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata




JOY-65


Czarne szkło DXJ-65.154DB EAN: 5999558435585

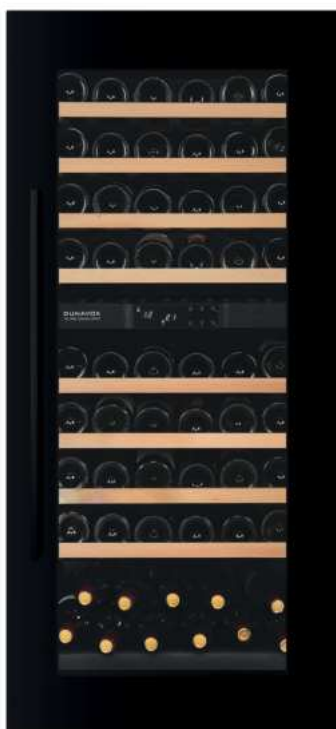

1231
565
590

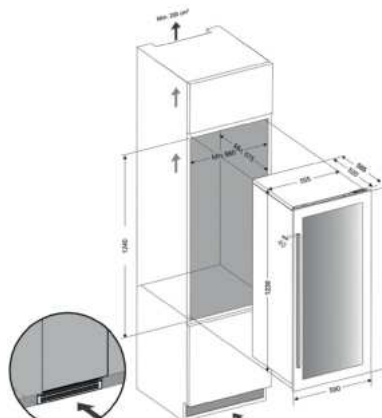

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	65
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	149 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,7A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1445x680x690
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1231x590x565
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Biały, bursztynowy, niebieski)
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata





JOY-89

Czarne szkło DX-89.246TB EAN: 5999558433444

Inox DX-89.246TSS EAN: 5999558432690

Czarny mat DX-89.246TMB EAN: 5999558436278

kolor RAL DX-89.246TC EAN: 5999558436285

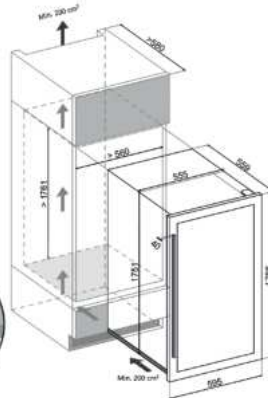

Sposób montażu	do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	100
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LCD
Ilość stref chłodzących	3
Zakres temperatur	5-18°C // 5-10°C // 10-18°C
Dodatkowe informacje	Półki pasujące do butelek od szampa
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wymagana wentylacja przodem i tyłem
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	162 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,8A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1865x655x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1786x595x559
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrganiowy	Tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Biały LED
Wifi + Aplikacja	Nie
Gwarancja	3 lata



100



38dB



5-18°C
5-10°C
10-18°C



Scan me to know more:






DO ZABUDOWY W SŁUPKU

Dzięki zintegrowanej wentylacji istnieje możliwość instalacji chłodziarek do wina tak jak nie było to dotąd możliwe. Czy z uchwytem, czy bez uchwytem, chłodziarki do wina można szybko i łatwo wbudować w szafkę kuchenną lub pod blat.


(Tylko seria produktów Horizon, Prime, Noble i Spirit)

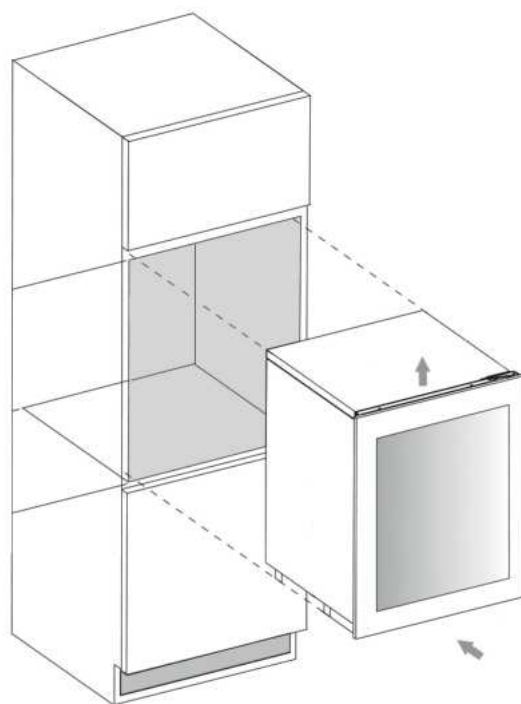

MONTAŻ PODBLATOWY

Dzięki zintegrowanej wentylacji istnieje możliwość instalacji chłodziarek do wina tak jak nie było to dotąd możliwe. Czy z uchwytem, czy bez uchwytem, chłodziarki do wina można szybko i łatwo wbudować w szafkę kuchenną lub pod blat.


(Tylko seria produktów Horizon, Prime, Noble i Spirit)

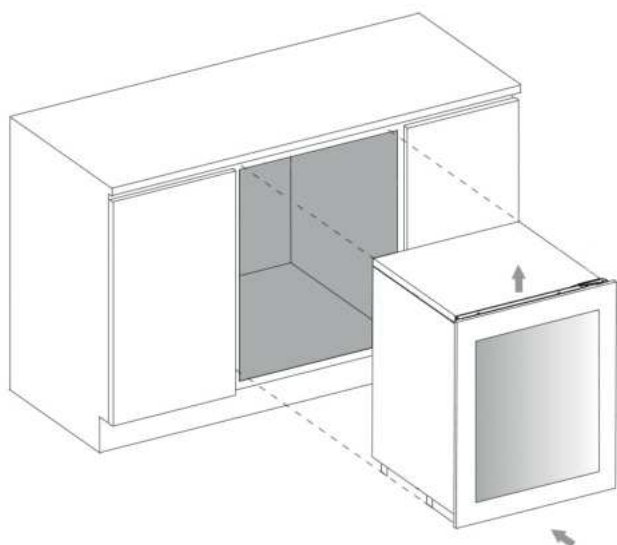

DUNAVOX FLOW

Linia modeli podblatowych

DUNAVOX FLOW

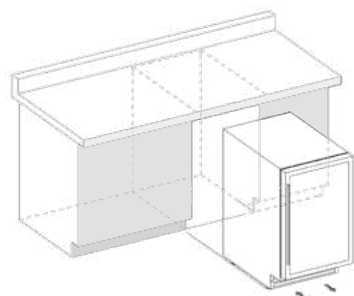

INSTALACJA PODBLATOWA

- Modele o wysokościach od 820mm do 880mm
- Modele o szerokościach od 160mm do 600mm

3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor

WYMAGANA wentylacja cokołowa



15 CM SZER.

DAUF-9.22B
DAUF-9.22SS



30 CM SZER.

DAUF-17.58DB
DAUF-17.58DSS
DAUF-17.58DBH
DAUF-19.58B
DAUF-19.58SS



40 CM SZER.

DAUF-32.83B
DAUF-32.83SS
DAUF-32.78DB
DAUF-32.78DSS



50 CM SZER.

DAUF-38.100DB
DAUF-38.100DSS
DAUF-38.100DB.TO



KLUCZOWE CECHY

PUSH-TO-OPEN

Delikatnie pchnij drzwi, aby dostać się do butelek znajdujących się w środku, zgodnie z trendem kuchni bez uchwytów.



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.



EKRAN DOTYKOWY LCD

Gładki i szczegółowy wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne funkcje, takie jak wewnętrzny przepływ powietrza i kolor światła.



KRATKA WENTYLACYJNA

Kratka wentylacyjna musi być niezabudowana; ciepłe powietrze wytwarzane przez sprężarkę jest wydychywane przez jedną stronę, a chłodniejsze powietrze jest zasysane przez drugą za pomocą zestawu cichych wentylatorów, które umożliwiają prawidłową wentylację chłodziarki. Jeśli przed chłodziarką do wina znajduje się cokół, należy zainstalować kratkę wentylacyjną w samym cokole, aby zapewnić odpowiednią wentylację, a wszelkie źródła ciepła w pobliżu chłodziarki prawdopodobnie skrócą żywotność lodówki, a mianowicie samego kompresora.




RÓŻNE OPCJE WYKOŃCZENIA DRZWI

Czarne drzwi w całości ze szkła, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi w kolorze czarnym matowym, drzwi w kolorze RAL, panel maskujący – wykończenie pasujące do każdego stylu lub koloru kuchni.

Czarny mat



Czarne szkło



Inox



kolor RAL



Panel maskujący



DRZWI Z UKRYTYM UCHWYTEM

Zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa chłodziarek do wina podbłatowych, niektóre z naszych chłodziarek są dostępne z uchwytem na bocznej krawędzi.



UCHWYT DRZWI

Drzwi czarne z czarnym uchwytem, drzwi w kolorze Inox z uchwytem ze stali nierdzewnej, klasyczna metoda otwierania drzwi. Uchwyt umożliwia ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.



60 CM SZER.

DAUF-39.121DB
DAUF-39.121DSS



60 CM SZER.

DAUF-39.119DB.TO
DAUF-39.119.DOP.TO



60 CM SZER.

DAUF-45.125DB.TO
DAUF-45.125DSS.TO
DAUF-45.125DOP.TO



60 CM SZER.

DAUF-46.138B
DAUF-46.138SS



60 CM SZER.

DAUF-46.145DB
DAUF-46.145DSS



60 CM SZER.

DAUF-46.145DBH



FLOW-9

Czarne szkło DAUF-9.22B EAN: 5999558434755

Inox DAUF-9.22SS EAN: 5999558434762

Czarny mat DAUF-9.22MB EAN: 5999558435721

kolor RAL DAUF-9.22C EAN: 5999558435738

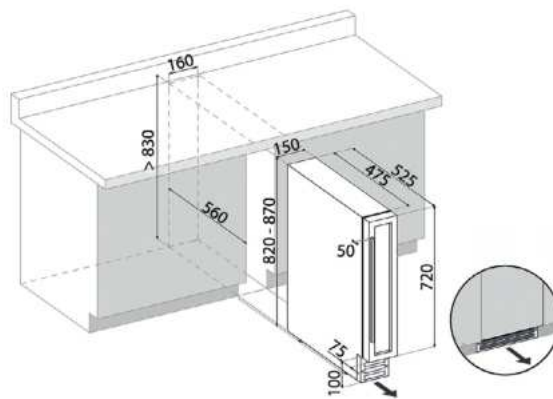

Scan me to know more:



9



38dB



5-20°C

Sposób montażu	podblatowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	9 (7 na półkach, 2 na stojąco)
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Tylko do butelek typu Bordeaux
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	106 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,4A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	845x185x580mm
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	820x150x525mm
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, zamontowane na stałe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Białe światło LED
Gwarancja	3 lata



FLOW-17

Czarne szkło DAUF-17.58DB EAN: 5999558434656

Inox DAUF-17.58DSS EAN: 5999558434670

Czarny mat DAUF-17.58DMB EAN: 5999558435745

kolor RAL DAUF-17.58DC EAN: 5999558435752

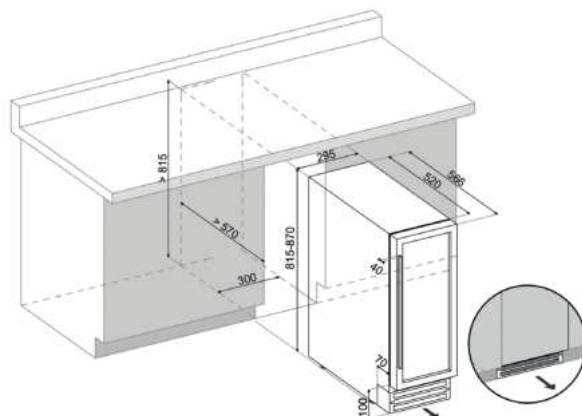

Scan me to know more:



17



39dB





5-12°C

12-20°C

Sposób montażu	podblatowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	17
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	dolna strefa może pomieścić 2 stojące butelki poprzez zamianę półek
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	135 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,65A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	855x330x635
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	815x295x566
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, wysuwane
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieskie światło LED
Gwarancja	3 lata

FLOW-17H

Czarne szkło DAUF-17.58DBH EAN: 5999558435653

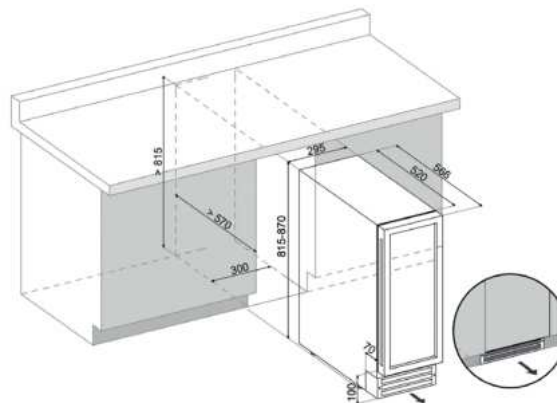

Sposób montażu	podblatowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	17
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany w drzwiach
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	dolna strefa może pomieścić 2 stojące butelki poprzez zamianę półek
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	135 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,65A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	855x330x635
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	815x295x566
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, wysuwane
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieskie światło LED
Gwarancja	3 Lata

Scan me to know more:





FLOW-19

Czarne szkło DAUF-19.58B EAN: 5999558434687

Inox DAUF-19.58SS EAN: 5999558434694


Czarny mat DAUF-19.58MB EAN: 5999558435769

kolor RAL DAUF-19.58C EAN: 5999558435776

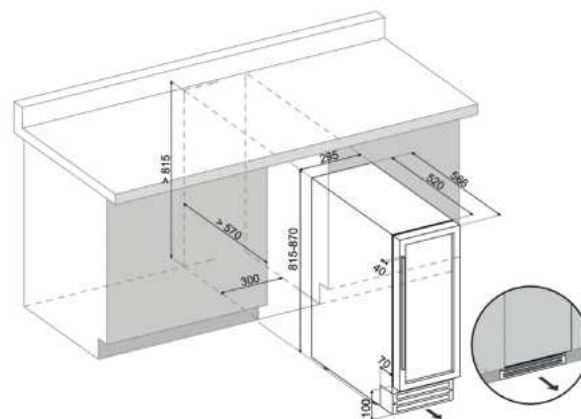

Sposób montażu	podblatowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	19
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	118 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,7A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	855x330x635
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	815x295x566
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, wysuwane
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieskie światło LED
Gwarancja	3 Lata

Scan me to know more:



FLOW-32

Czarne szkło DAUF-32.83B EAN: 5999558434700

Inox DAUF-32.83SS EAN: 5999558434717

Czarny mat DAUF-32.83MB EAN: 5999558435783

kolor RAL DAUF-32.83C EAN: 5999558435790





32



39dB



5-18°C

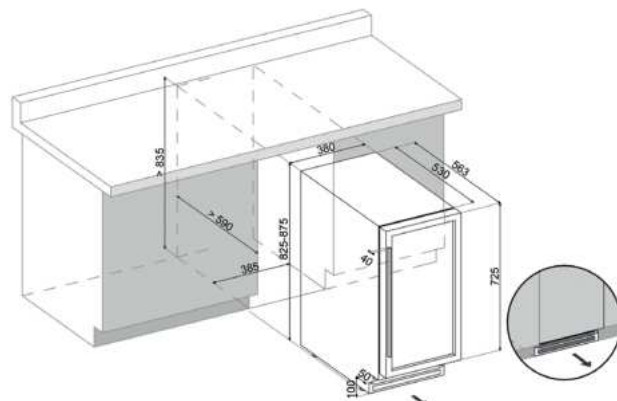

Scan me to know more:

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	32
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	100 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	845x415x625
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	825x380x563
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Półki drewniane na szynach
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-32D

Czarne szkło DAUF-32.78DB EAN: 5999558434861

Inox DAUF-32.78DSS EAN: 5999558434878

Czarny mat DAUF-32.78DMB EAN: 5999558435806

kolor RAL DAUF-32.78DC EAN: 5999558435813



32





39dB



10-18°C

5-10°C

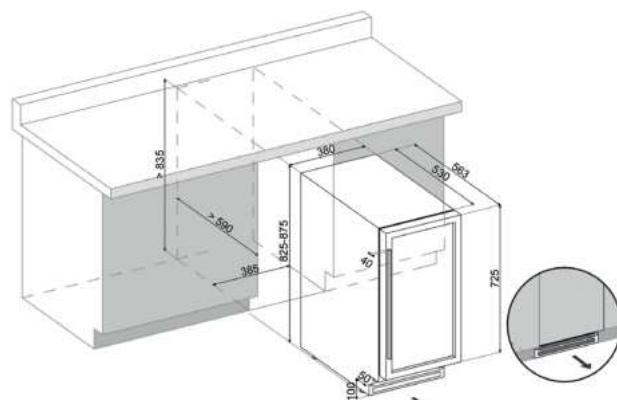

Scan me to know more:

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	32
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	10-18°C // 5-10°C
Dodatkowe informacje	Temperatura górnej strefy jest wyższa od dolnej.
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	125 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	845x415x625
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	825x380x563
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Półki drewniane na szynach
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata



FLOW-38

Czarne szkło DAUF-38.100DB EAN: 5999558435035

Inox DAUF-38.100DSS EAN: 5999558435042

Czarny mat DAUF-38.100DMB EAN: 5999558435820



kolor RAL DAUF-38.100DC EAN: 5999558435837

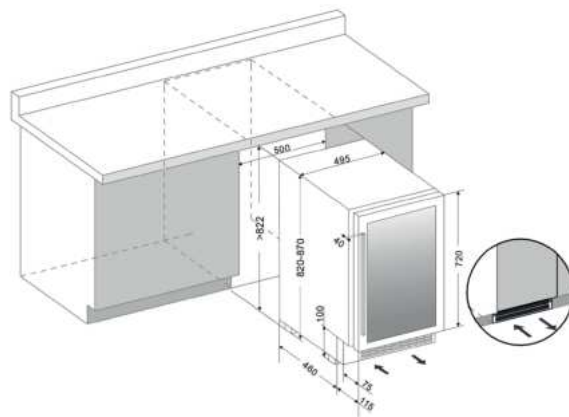

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	38
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	w obu strefach możliwa taka sama temperatura
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	141 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1.2A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	880x560x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	820x495x575
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-38.TO

Czarne szkło DAUF-38.100DB.TO EAN: 5999558435059

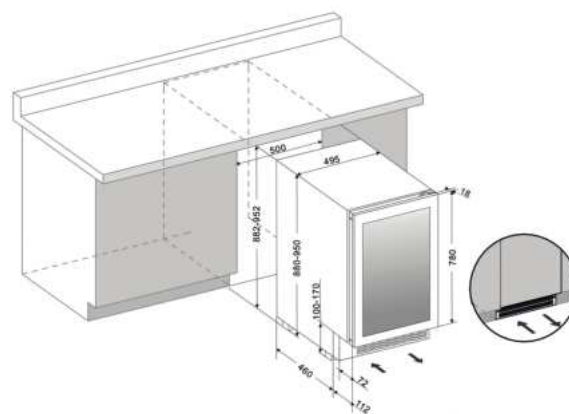

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	38
Sposób otwierania drzwi	push to open
Rodzaj zawiasów	Zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	w obu strefach możliwa taka sama temperatura
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	141 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1.2A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	940x560x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	880x495x575
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata



FLOW-39

Czarne szkło DAUF-39.121DB EAN: 5999558434724

Inox DAUF-39.121DSS EAN: 5999558434731

Czarny mat DAUF-39.121DMB EAN: 5999558435844

kolor RAL DAUF-39.121DC EAN: 5999558435851

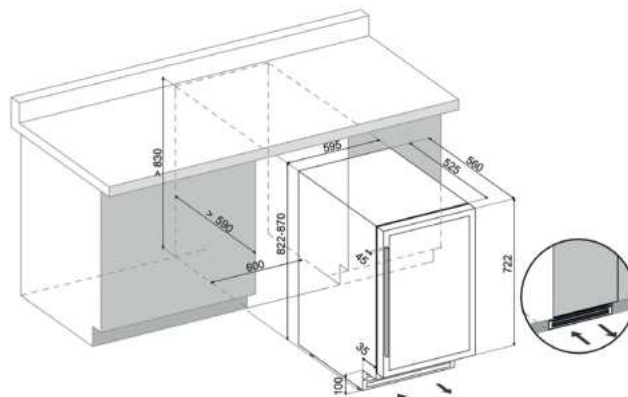

Scan me to know more:



39



38dB



5-12°C



12-18°C

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	39
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-18°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	103 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	870x655x665
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	822x595x560
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, z szynami
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-39.TO

Czarne szkło DAUF-39.119DB.TO EAN: 5999558435677

Panel maskujący DAUF-39.119DOP.TO EAN: 5999558436315

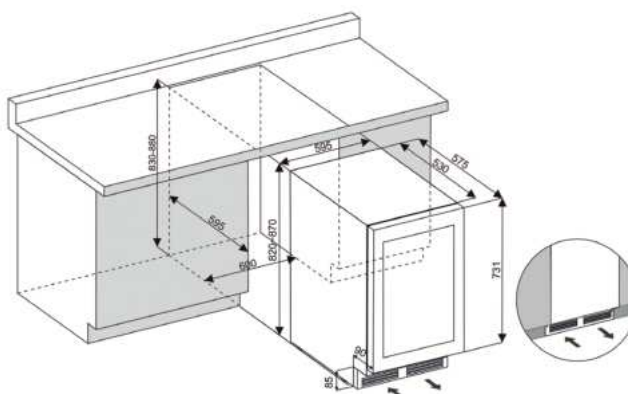

Scan me to know more:



39



38dB



5-20°C

5-20°C

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	39
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	w obu strefach możliwa taka sama temperatura
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	127 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,6A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	885x660x655
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	820x595x575
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-45

Czarne szkło DAUF-45.125DB.TO EAN: 5999558434540
Inox DAUF-45.125DSS.TO EAN: 5999558434557
Panel maskujący DAUF-45.125DOP.TO EAN: 5999558435011
Czarny mat DAUF-45.125DMB.TO EAN: 5999558436292
kolor RAL DAUF-45.125DC.TO EAN: 5999558436308




880
580
595



Scan me to know more:



45
36dB
5-20°C
5-20°C

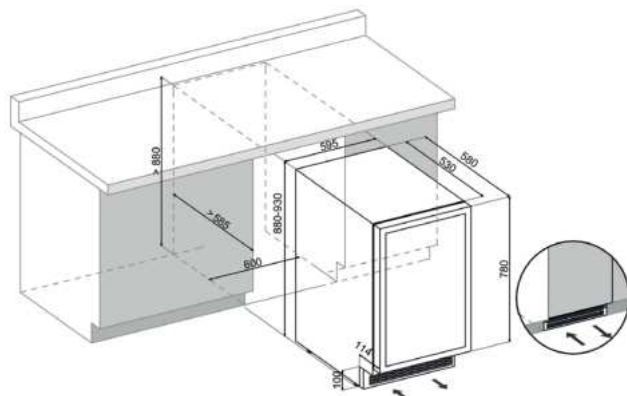

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	45
Sposób otwierania drzwi	Push to open
Rodzaj zawiasów	zawias Hettich z cichym domykiem
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-20°C // 5-20°C
Dodatkowe informacje	w obu strefach możliwa taka sama temperatura
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	115 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,2A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	940x660x660
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	880x595x580
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	36dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-46

Czarne szkło DAUF-46.138B EAN: 5999558434748
Inox DAUF-46.138SS EAN: 5999558434885
Czarny mat DAUF-46.138MB EAN: 5999558435868
kolor RAL DAUF-46.138C EAN: 5999558435875




822
560
595



Scan me to know more:



46
39dB
5-20°C

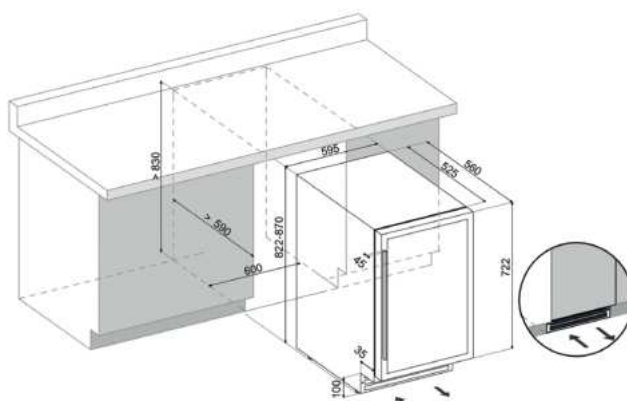

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	46
Sposób otwierania drzwi	uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-18°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	130 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,55A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	870x655x665
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	822x595x560
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Półki drewniane na szynach
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-46D

Czarne szkło DAUF-46.145DB EAN: 5999558434892

Inox DAUF-46.145DSS EAN: 5999558434908

Czarny mat DAUF-46.145DMB EAN: 5999558435264

kolor RAL DAUF-46.145DC EAN: 5999558435882





46



39dB



5-12°C
12-20°C

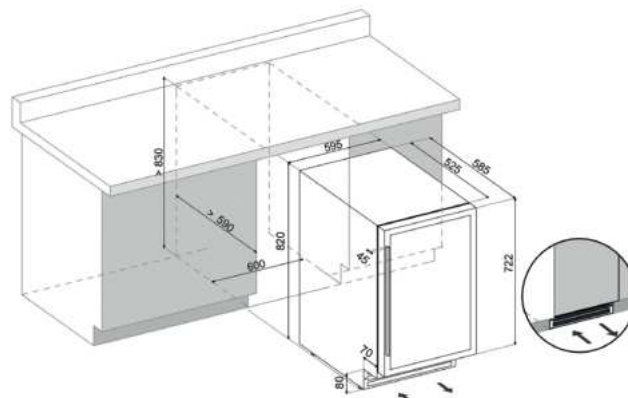

Scan me to know more:

Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	46
Sposób otwierania drzwi	uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	155 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,4A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	874x660x625
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	820x595x585
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

FLOW-46H

Czarne szkło DAUF-46.145DBH EAN: 5999558435660





46



39dB



5-12°C
12-20°C

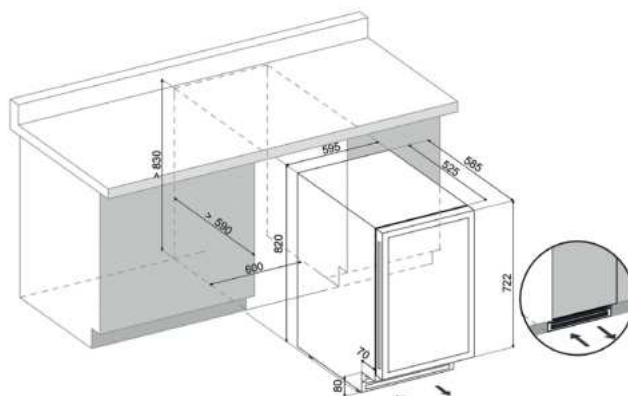

Scan me to know more:


Sposób montażu	podblatowy lub wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	46
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	-
Nagrzewnica PTC	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	155 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,4A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	874x660x625
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	820x595x585
Nóżki	Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, nirsztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata



DUNAVOX GRANDE

Modele wolnostojące o dużych pojemnościach

DUNAVOX GRANDE



MOŻLIWOŚĆ OBUDOWY URZĄDZENIA

- Duże pojemności
- Może być używany jako urządzenie wolnostojące.

3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor



120 CM WYS.

DX-94.270DBK

120 CM WYS.

DX-94.270SDSK

167 CM WYS.

DX-108.330DB
DX-108.330DSS

177 CM WYS.

DX-166.428DBK
DX-166.428SDSK

177 CM WYS.

DX-181.490DBK
DX-181.490SDSK

183 CM WYS.

DX-194.490BK
DX-194.490SSK

KLUCZOWE CECHY

POJEDYNCZE ORAZ PODWÓJNE STREFY CHŁODZENIA

Chłodziarki do wina Dunavox są dostępne z jedną, dwiema lub nawet trzema strefami chłodzenia. Konfiguracja żądanej temperatury w przypadku zarówno jednej jak i wielu stref jest wyjątkowo łatwa.



TELESKOPOWE DREWNIANE PÓŁKI

W pełni wysuwalne, płynnie przesuwane, teleskopowe półki zapewniają pełną widoczność i dostęp do wszystkich butelek z Twojej kolekcji. Uzyskaj łatwy dostęp do win dzięki półkom, które można całkowicie wysunąć.



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.



KRATKA WENTYLACYJNA

Kratka wentylacyjna musi być niezabudowana; ciepłe powietrze wytwarzane przez sprężarkę jest wydychane przez jedną stronę, a chłodniejsze powietrze jest zasysane przez drugą za pomocą zestawu cichych wentylatorów, które umożliwiają prawidłową wentylację chłodziarki. Jeśli przed chłodziarką do wina znajduje się cokół, należy zainstalować kratkę wentylacyjną w samym cokole, aby zapewnić odpowiednią wentylację, a wszelkie źródła ciepła w pobliżu chłodziarki prawdopodobnie skrócą żywotność lodówki, a mianowicie samego kompresora.



RÓŻNE OPCJE WYKOŃCZENIA DRZWI

Czarne drzwi w całości ze szkła, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi w kolorze czarnym matowym, drzwi w kolorze RAL, panel maskujący – wykończenie pasujące do każdego stylu lub koloru kuchni.

Czarny mat

Czarne szkło

Inox

kolor RAL



ZINTEGROWANY ZAMEK W DRZWIACH

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega nieporządanemu dostępowi do zawartości i kontroli temperatury; nadaje się do użytku domowego lub komercyjnego w restauracjach. Wszystkie zamykane chłodziarki do wina będą zamykane od dołu przy użyciu niewielkiego klucza.



DRZWI Z UKRYTYM UCHWYTEM

Zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa chłodziarek do wina podbłatowych, niektóre z naszych chłodziarek są dostępne z uchwytem na bocznej krawędzi.



UCHWYT DRZWI

Drzwi czarne z czarnym uchwytem, drzwi w kolorze Inox z uchwytem ze stali nierdzewnej, klasyczna metoda otwierania drzwi. Uchwyt umożliwia ręczne otwieranie i zamykanie drzwi.




GRANDE-94

Czarne szkło DX-94.270DBK EAN: 5999558431563



1220
680
595

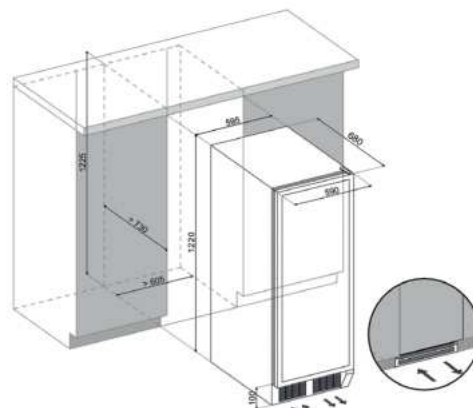

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	94
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany w drzwiach
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	159 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,86A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1260x660x760
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1220x595x680
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata



94



39dB



5-12°C
12-20°C




GRANDE-94

Inox DX-94.270SDSK EAN: DX-94.270SDSK
Czarny mat DX-94.270DMBK EAN: 5999558435899
kolor RAL DX-94.270DCK EAN: 5999558435943



1220
680
595

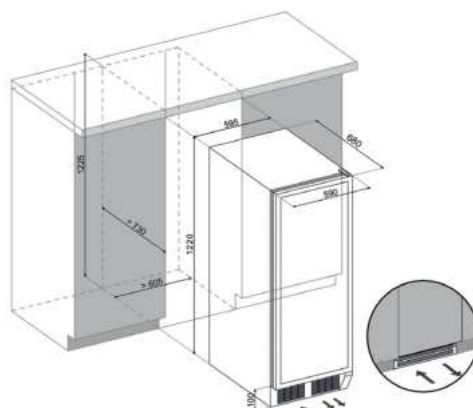

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	94
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	159 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,86A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1260x660x760
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1220x595x680
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata



94



39dB



5-12°C
12-20°C





GRANDE-108

Czarne szkło DX-108.330DB EAN: 5999558435684

Inox DX-108.330DSS EAN: 5999558435691

Czarny mat DX-108.330DMB EAN: 5999558435905

kolor RAL DX-108.330DC EAN: 5999558435950

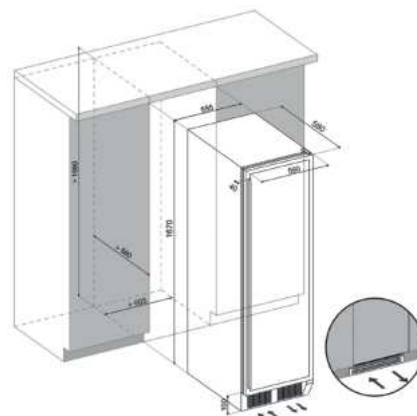

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	108
Sposób otwierania drzwi	uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	155 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,3A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1905x660x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1670x595x580
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (Białe, bursztynowy, niebieski)
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata





GRANDE-166

Czarne szkło DX-166.428DBK EAN: 5999558431648

Inox DX-166.428SDSK EAN: 5999558432034

Czarny mat DX-166.428DMBK EAN: 5999558435912

kolor RAL DX-166.428DCK EAN: 5999558435967

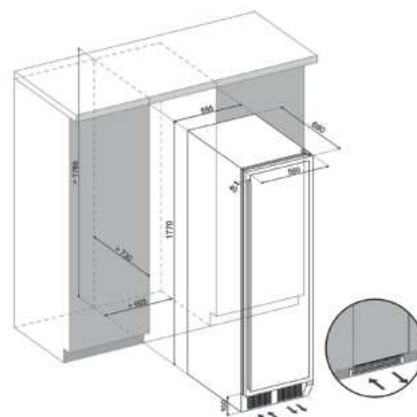

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	166
Sposób otwierania drzwi	kolor czarny: uchwyt zintegrowany, kolor stalowy: Uchwyt stalowy
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	146 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,3A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1905x660x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1770x595x680
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	39dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata





GRANDE-181

Czarne szkło DX-181.490DBK EAN: 5999558431631

Inox DX-181.490SDSK EAN: 5999558431969

Czarny mat DX-181.490DMBK EAN: 5999558435929

kolor RAL DX-181.490DCK EAN: 5999558435974

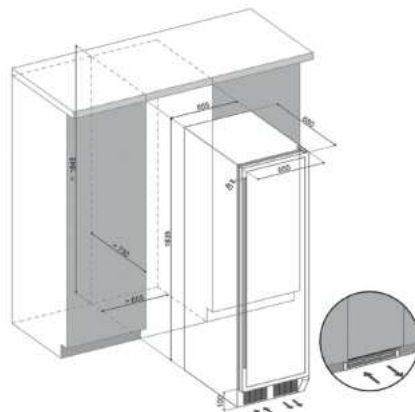

Scan me to know more:



181



40dB



5-12°C

12-20°C

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	181
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	197 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,1A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1970x700x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1835x655x680
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata



GRANDE-194

Czarne szkło DX-194.490BK EAN: 5999558431945

Inox DX-194.490SSK EAN: 5999558431952

Czarny mat DX-194.490MBK EAN: 5999558435936

kolor RAL DX-194.490CK EAN: 5999558435981

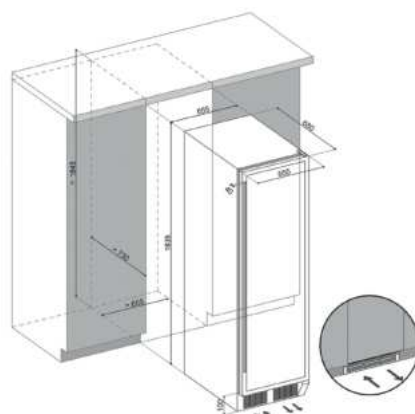

Scan me to know more:



183



40dB



5-20°C

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	183
Sposób otwierania drzwi	Uchwyt
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Grzałka	tak
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	179 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 1,1A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1970x700x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1835x655x680
Półki	Drewniane, teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	Nie
Gwarancja	3 Lata



DUNAVOX SERA

Champagne, Prosecco, Cava

DUNAVOX SERA



3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor



80 CM WYS.

DAUF-40.138B
DAUF-40.138SS



120 CM WYS.

DX-58.258DB
DX-58.258DSS



120 CM WYS.

DX-70.258B
DX-70.258SS




180 CM WYS.

DX-143.468B
DX-143.468SS

KLUCZOWE CECHY

POJEDYNCZE ORAZ PODWÓJNE STREFY CHŁODZENIA

Chłodziarki do wina Dunavox są dostępne z jedną, dwiema lub nawet trzema strefami chłodzenia. Konfiguracja żądanej temperatury w przypadku zarówno jednej jak i wielu stref jest wyjątkowo łatwa.

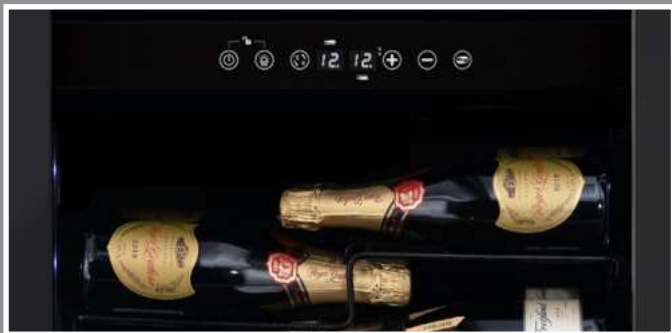

PÓŁKI Z WIDOKEM NA ETYKIETY

Zaprojektowane specjalnie dla większych butelek, optymalna odległość między półkami wygodnie pasuje do butelek od szampana i prosecco. Butelki leżą na opatentowanych półkach ekspozycyjnych. Pojemność butelek i odległości między półkami są mierzone w standardowych butelkach od szampana, wymiary wymienione powyżej (750 ml 310 x 85 mm).



INSTALACJE JACHTOWE I STATKOWE

Rozkoszuj się luksusem idealnie schłodzonych win na morzu dzięki naszym najnowocześniejszym chłodziarkom do wina na pokładzie statków wycieczkowych. Zaprojektowane tak, aby zachować delikatne smaki i aromaty Twoich ulubionych roczników, nasze eleganckie i wydajne chłodziarki do wina zapewniają, że każdy łyk jest tak samo przyjemny jak pierwszy. Podnieś poziom swoich wrażeń na pokładzie dzięki wygodzie i wyrafinowaniu profesjonalnie przechowywanych win, wzbogacając każdą chwilę Twojej podróży.



RÓŻNE OPCJE WYKOŃCZENIA DRZWI

Czarne drzwi w całości ze szkła, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi w kolorze czarnym matowym, drzwi w kolorze RAL, panel maskujący – wykończenie pasujące do każdego stylu lub koloru kuchni.
Matt black Black full glass Inox RAL colour



WIELOFUNKCYJNE ŚWIATŁO LED

Wybierz kolor oświetlenia w zależności od nastroju- kolor biały, bursztynowy lub niebieski, a także wiele trybów oświetlenia.



EKRAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.



DRZWI Z UKRYTYM UCHWYTEM

Zgodnie z najnowszymi trendami wzornictwa chłodziarek do wina podblatowych, niektóre z naszych chłodziarek są dostępne z uchwytem na bocznej krawędzi.



KRATKA WENTYLACYJNA

Kratka wentylacyjna musi być niezabudowana; ciepłe powietrze wytwarzane przez sprężarkę jest wydychane przez jedną stronę, a chłodniejsze powietrze jest zasysane przez drugą za pomocą zestawu cichych wentylatorów, które umożliwiają prawidłową wentylację chłodziarki. Jeśli przed chłodziarką do wina znajduje się cokół, należy zainstalować kratkę wentylacyjną w samym cokole, aby zapewnić odpowiednią wentylację, a wszelkie źródła ciepła w pobliżu chłodziarki prawdopodobnie skrócą żywotność lodówki, a mianowicie samego kompresora.






SERA-40

Czarne szkło DAUF-40.138B EAN: 5999558433482

Inox DAUF-40.138SS EAN: 5999558433499

Czarny mat DAUF-40.138MB EAN: 5999558436155

kolor RAL DAUF-40.138C EAN: 5999558436193

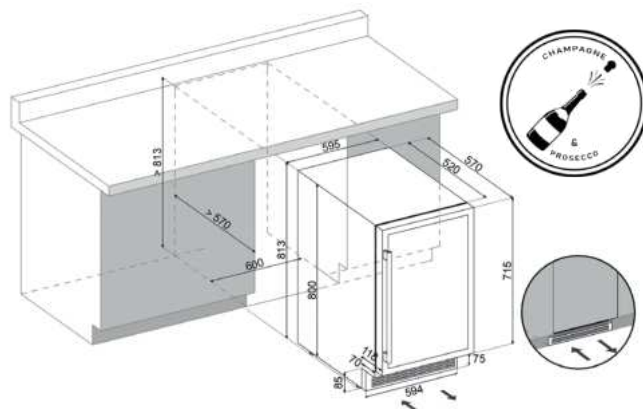

Sposób montażu	podblatowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	40
Unikatowe ustawienie butelek	Champagne, cava, prosecco
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Chłodziarka musi być zabudowana, aby zapobiec przewróceniu
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	83 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz 0,85A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	880x660x625
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	813x595x570
Półki	Metalowe, Teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata



SERA-58

Czarne szkło DX-58.258DB EAN: 5999558435158

Inox DX-58.258DSS EAN: 5999558435165

Czarny mat DX-58.258DMB EAN: 5999558436162

kolor RAL DX-58.258DC EAN: 5999558436209

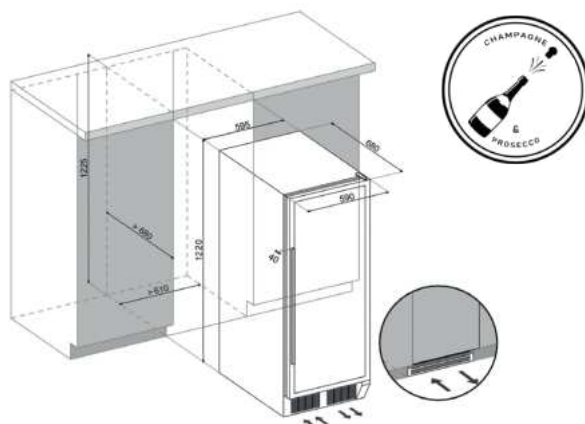

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	58
Unikatowe ustawienie butelek	Champagne, cava, prosecco
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	5-12°C // 12-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	128 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz 0,85A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1260x660x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1220x595x680
Półki	Metalowe, Teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata


SERA-70

Czarne szkło DX-70.258B EAN: 5999558435172

Inox DX-70.258SS EAN: 5999558435189

Czarny mat DX-70.258MB EAN: 5999558436179

kolor RAL DX-70.258C EAN: 5999558436216



Scan me to know more:





70



38dB



5-20°C

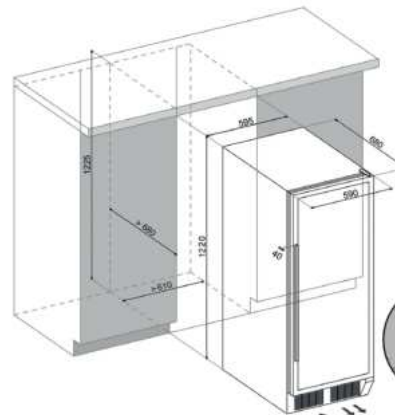

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	70
Unikatowe ustawienie butelek	Champagne, cava, prosecco
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	111 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz 0,85A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1260x660x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1220x595x680
Półki	Metalowe, Teleskopowe
Poziom hałasu	38dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata


SERA-143

Czarne szkło DX-143.468B EAN: 5999558432645

Inox DX-143.468SS EAN: 5999558432638

Czarny mat DX-143.468MB EAN: 5999558436186

kolor RAL DX-143.468C EAN: 5999558436223



Scan me to know more:





143



40dB



5-20°C

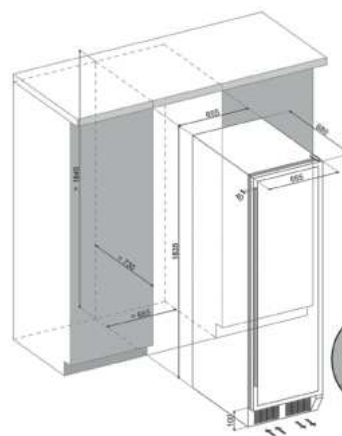

Sposób montażu	Wolnostojący lub do zabudowy
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	143
Unikatowe ustawienie butelek	Champagne, cava, prosecco
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	Standard
Wyświetlacz	dotykowy LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	5-20°C
Dodatkowe informacje	Możliwość zabudowy , wymagana wentylacja cokołem
Nagrzewnica PTC	nie
Wymagania dot. instalacji	Wentylacja cokołowa
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	162 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz 1,3A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1970x700x745
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1835x655x680
Półki	Metalowe, Teleskopowe
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV
Oświetlenie wnętrza	Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski)
Gwarancja	3 Lata

DUNAVOX HOME

Modele Wolnostojące

DUNAVOX HOME



WOLNOSTOJĄCE

- Standardowe otwieranie drzwi
- Drzwi NIEODWRACALNE

3

TRZY LATA GWARANCJI

+ 2 lata gwarancji na kompresor



50 CM WYS.

DXFH-16.46



65 CM WYS.

DXFH-20.62



83 CM WYS.

DXFH-28.88

KLUCZOWE CECHY

DRZWI Z UKRYTYM UCHWYTEM

Elegancka konstrukcja z dyskretnie zamontowanym, ukrytym uchwytem.



EKRAAN DOTYKOWY LED

Wyświetlacz LED umożliwia szybkie i łatwe ustawienie i sprawdzenie żądanej temperatury lub włączenie i wyłączenie oświetlenia.

*za wyjątkiem HOME 48



USTAWIENIE NA ZEWNĄTRZ

Chłodziarki do wina Dunavox są przeznaczone do użytku wewnątrz, jednak jeśli zastosujesz się do kilku warunków, możesz używać ich również na zewnątrz. Trzymaj lodówkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zamontuj ją w zadaszonym miejscu, chroniącym przed deszczem. Nie trzymaj urządzenia na zewnątrz, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 18°C.



PRZECHOWYWANIE OTWARTYCH BUTELEK

Seria Home oferuje unikalną funkcję przechowywania otwartych butelek w lodówkach na wino w pozycji stojącej. Przednia część urządzenia jest przeznaczona do przechowywania butelek w pozycji stojącej.



INSTALACJA/USTAWIENIE

Jest to uniwersalna gama urządzeń wolnostojących. Pojemność jest zróżnicowana od 16 do 50 butelek. Te chłodziarki nie mogą być wbudowane ani umieszczone pod blatem. Dozwolona jest tylko instalacja wolnostojąca, ponieważ te chłodziarki nie mają regularnej przedniej kratki, którą mogłaby odbywać się wentylacja. Do prawidłowego działania, urządzenia wymagają wolnej przestrzeni wokół siebie. Skraplacz jest zainstalowany wewnątrz korpusu, co oznacza, że ekstrakcja ciepła odbywa się po bokach i na górze chłodziarki. Dlatego tak ważne jest, aby te urządzenia pozostały niezabudowane.




84 CM WYS.

DXFH-30.80



84 CM WYS.

DXFH-48.130

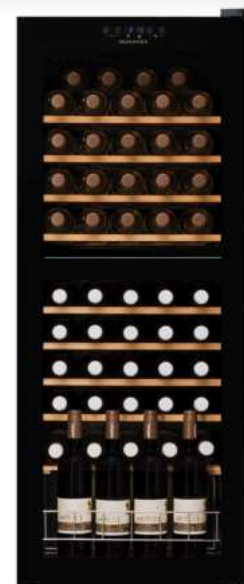


130 CM WYS.

DXFH-50.142

HOME-16

Czarne szkło DXFH-16.46 EAN: 5999558434786

515
480
430




WOLNOSTOJĄCY

Sposób montażu	Wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	15
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	4-18°C
Dodatkowe informacje	Możliwość przechowywania otwartych butelek
Grzałka	Nie
Wymagania dot. instalacji	Model wolnostojący
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	134 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,55A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	575x550x500
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	515x430x480
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie bezpośrednie, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 Lata

HOME-20

Czarne szkło DXFH-20.62 EAN: 5999558434793

660
480
430




WOLNOSTOJĄCY


Sposób montażu	Wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	20
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	4-18°C
Dodatkowe informacje	Możliwość przechowywania otwartych butelek
Grzałka	Nie
Wymagania dot. instalacji	Model wolnostojący
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	136 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,55A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	710x555x505
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	660x430x480
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie bezpośrednie, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 Lata

HOME-28

Czarne szkło DXFH-28.88 EAN: 5999558434809



Scan me to know more:

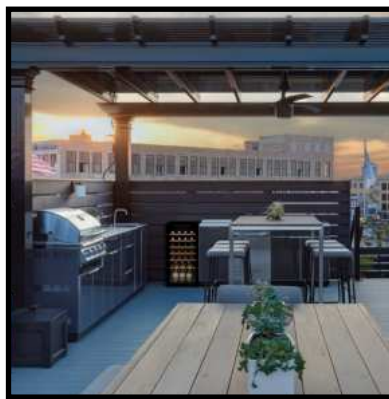


WOLNOSTOJĄCY


Sposób montażu	Wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	28
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	4-18°C
Dodatkowe informacje	Możliwość przechowywania otwartych butelek
Grzałka	Nie
Wymagania dot. instalacji	Model wolnostojący
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	139 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,55A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	895x570x505
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	845x430x480
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie bezpośrednie, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 Lata

HOME-30

Czarne szkło DXFH-30.80 EAN: 5999558434830



Scan me to know more:

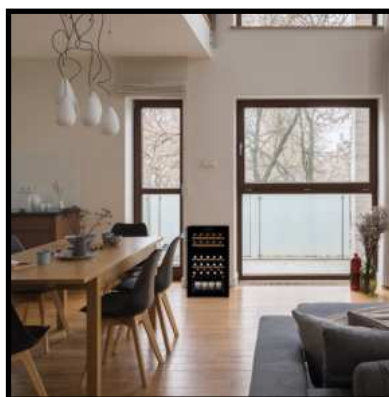


WOLNOSTOJĄCY

Sposób montażu	Wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	29
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	4-18°C // 4-18°C
Dodatkowe informacje	Możliwość przechowywania otwartych butelek. Różnica temperatur nie może przekroczyć 6°C
Grzałka	Nie
Wymagania dot. instalacji	Model wolnostojący
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	138 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	905x555x545
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	855x430x490
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	41dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 Lata

HOME-48

Czarne szkło DXFH-48.130 EAN: 5999558434847



Scan me to know more:






WOLNOSTOJĄCY

Sposób montażu	Wolnostojący
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	48
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	manualny
Ilość stref chłodzących	1
Zakres temperatur	4-18°C
Dodatkowe informacje	Temperaturę można ustawić za pomocą ręcznego termostatu
Grzałka	Nie
Wymagania dot. instalacji	Model wolnostojący
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	144 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,55A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	855x590x580
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	845x550x570
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	40dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie bezpośrednie, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 lata

HOME-50

Czarne szkło DXFH-50.142 EAN: 5999558435714

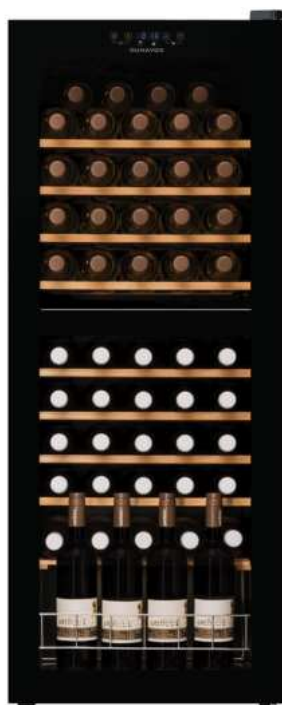

Scan me to know more:



WOLNOSTOJĄCY

MODEL WOLNOSTOJĄCY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY

Sposób montażu	Wolnostojący z kanałem wentylacyjnym
Pojemność butelek (750ml butelek Bordeaux)	50
Sposób otwierania drzwi	uchwyt zintegrowany z drzwiami
Rodzaj zawiasów	zawiasy górne
Wyświetlacz	LED
Ilość stref chłodzących	2
Zakres temperatur	4-18°C // 4-18°C
Dodatkowe informacje	Właściwa wentylacja nad i wokół urządzenia daje możliwość zabudowy
Grzałka	Tak
Wymagania dot. instalacji	Wolnostojący z kanałem wentylacyjnym
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	146 kWh/a
Moc podłączeniowa	220-240V, 50Hz, 0,5A
Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	1370x555x545
Wymiary produktu (WxSxG) w mm	1295x480x470
Półki	Drewniane, przesuwne
Poziom hałasu	41dB
Kompresor bezdrganiowy	tak
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor
Drzwi	NIEODWRACALNE, 2 szyby
Oświetlenie wnętrza	Niebieski LED
Wifi	nie
Gwarancja	3 lata

OGÓLNE WARUNKI

Gwarancja:

Wszystkie produkty Dunavox przeznaczone do użytku domowego objęte są 24-miesięczną gwarancją, plus dodatkowa roczna gwarancja oraz dodatkowa 2-letnia gwarancja na kompresor. Aby uzyskać dodatkową gwarancję, należy zarejestrować zakup na stronie <https://pl.dunavox.com> w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Wsparcie:

Interwencje techniczne w ramach gwarancji są zawsze pilotowane przez firmę Dunavox, która organizuje je z pomocą zakontraktowanego wsparcia technicznego. W przypadku pomocy technicznej wypełnij formularz rejestru usług na stronie internetowej Dunavox przeznaczonej dla Twojego kraju. <https://pl.dunavox.com>

Ogólne Warunki Sprzedaży:

Ceny: Podane ceny są rekomendowane i niewiążące. Podatki i transport nie są uwzględnione.

Ilustracje i opisy: Wszystkie wymiary, ceny i opisy opublikowane w tym katalogu mogą być zmienione lub anulowane w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zgodnie z potrzebami technicznymi i handlowymi Dunavox bez możliwości reklamacji ze strony kupującego.

Płatności: Płatności są uznawane za ważne tylko wtedy, gdy są dokonywane bezpośrednio na rzecz dostawcy. *Również w przypadku starego stosownego sporu, jednakże płatności nie mogą zostać zawieszone. W przypadku opóźnień w płatnościach obowiązują odsetki za zwłokę na podstawie lokalnych przepisów prawnych.

Opłaty bankowe za windykację: Za zaległe faktury zostaną pobrane opłaty bankowe.

Transport: Wszystkie jednostki muszą zostać sprawdzone w momencie dostawy. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości lub jakości towarów będą uwzględniane wyłącznie wówczas, gdy zostaną zgłoszone w momencie rozładunku i odnotowane w Dokumentie przewozowym.

Warunki dostawy: Warunki dostawy mają charakter wyłącznie orientacyjny, żadne kary za opóźnioną dostawę nie będą akceptowane. Niektóre produkty mogą być chwilowo niedostępne, w takiej sytuacji nastąpi powiadomienie o przybliżonej dacie dostawy i/lub natychmiastowej dostępności podobnych produktów.

Wymiany i zwroty: Zwroty towarów, które nie zostały wcześniej zatwierdzone na piśmie przez dostawcę, są niedozwolone. W przypadku zamontowania wadliwego towaru, koszty poniesione w związku z montażem nie zostaną zwrócone.

Dostawy: Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w każdym przypadku niezgodności, w tym nabywcy do jego zobowiązań.

Miejsce jurysdykcji: Wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszelkich sporów jest kraj dostawcy.

Gwarancja producenta: Wszystkie produkty znajdujące się w sprzedaży objęte są oficjalną gwarancją producenta w ramach rozporządzeń, w zakresie mającym zastosowanie. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do produktu wykazującego wady zgodności i/lub nieprawidłowe działanie, których nie można było wykryć w momencie zakupu. Gwarancja ma charakter osobisty i dlatego będzie miała zastosowanie wyłącznie dla pierwotnego nabywcy i będzie zarezerwowana dla klientów bezpośrednich, a nie dla handlowców i sprzedawców detalicznych. Gwarancja wynosi 24 miesiące od faktycznej daty zakupu. Rejestracja produktu na stronie <https://pl.dunavox.com> w ciągu 30 dni od daty zakupu uprawnia Cię do dodatkowego roku gwarancji i łącznie 5 lat gwarancji na sprężarkę. W każdym przypadku, a zatem także w przypadku zdarzeń, w przypadku których uznana zostanie jakakolwiek gwarancja, firma Dunavox nie będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone produktom znajdującym się w chłodziarkach do wina lub materiałom otaczającym.

Ważne:

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zwróć uwagę na rysunki instalacyjne.

OSTRZEŻENIA: Aby zapewnić prawidłowe działanie chłodziarek do wina do zabudowy w słupku (nie samowentylujących), konieczne jest zapewnienie przedniej kratki wentylacyjnej (umożliwiającej swobodny stały, swobodny przepływ powietrza) na dole szafki i wylotu na górze szafy do odprowadzania gorącego powietrza. W chłodziarkach na wino podbłatowych półkami wymagana jest tylko kratka wentylacyjna z przodu o odpowiednich rozmiarach. W każdym przypadku zawsze zapoznaj się ze schematami instalacji technicznej. Zwróć uwagę na prawidłowe zamknięcie drzwi w szafce i regulację zawiasów. Regulacja nóżekw celu wypoziomowania piwniczki. Wymiary produktu podano w mm.

Dunavox zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości spowodowane błędami w druku, który anuluje i zastępuje poprzednie.

www.dunavox.com

info@dunavox.com



www.facebook.com/dunavoxglobal



www.instagram.com/dunavoxglobal



www.linkedin.com/company/dunavox