

Do wykonania naprawy mogą być potrzebne następujące narzędzia serwisowe

Preparation before maintenance:

• Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



• Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter





Demontaż/montaż półek

Model:

DAUF-8.23

Poluzuj boczne śruby uchwytu, a następnie wyciągnij uchwyt i zdejmij go (rys. 1).

Poluzuj dolne śruby półki, a następnie wyciągnij półkę i zdejmij ją (rys. 2).

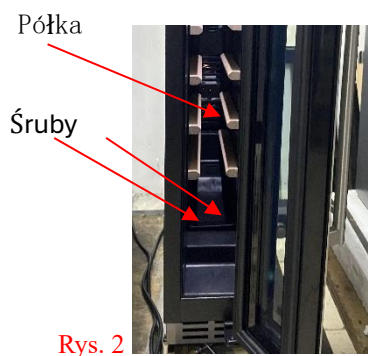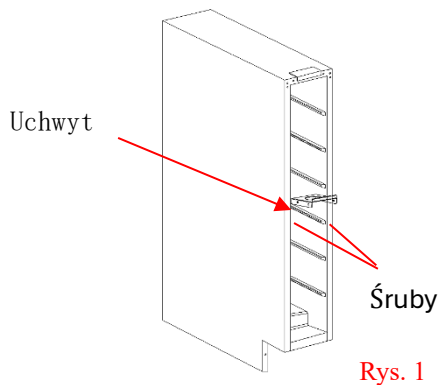


Modele:

DAUF-16.64, DAUF-32.83 i DAUF-32.78

Demontaż/montaż półek

Wciśnij półkę do końca i obróć ją w dowolną stronę, wyjmij blokadę z szyny prowadzącej, a następnie wyciągnij półkę (rys. 1).

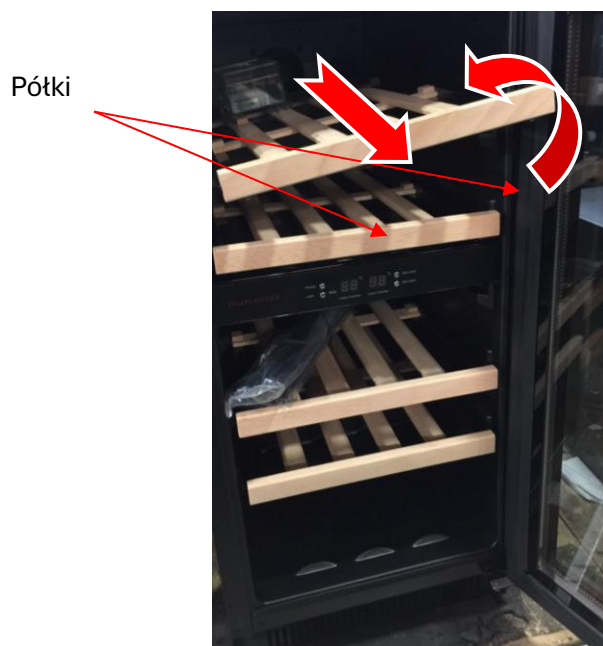


Modele:

DAUF-39.121, DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-46.138, DAUF-41.146

Wyjmowanie/montowanie półek

Otwórz drzwi i wyciągnij półkę w kierunku A. Podnieś przednią część półki w kierunku B (rys. 1.1). Następnie przesunź zatrzaski po obu stronach tylnej części półki do odpowiedniej pozycji w kierunku C i podnieś półkę w kierunku D (rys. 1.2).

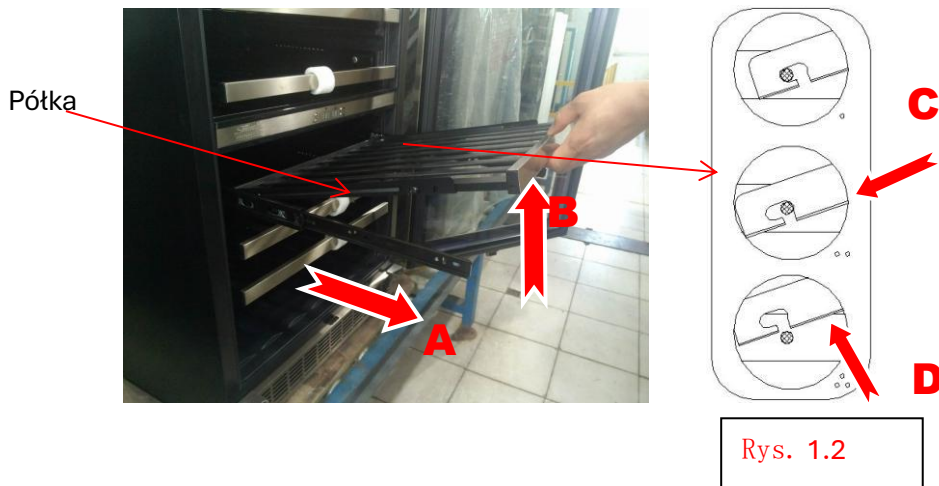


Model:

DAUF-46.145

Demontaż/montaż półek

Wyciągnij półkę, naciśnij obiema rękami lewą i prawą klamrę szyny prowadzącej, naciśnij lewą klamrę w górę, a prawą w dół, a następnie wyciągnij półkę z szyny prowadzącej.

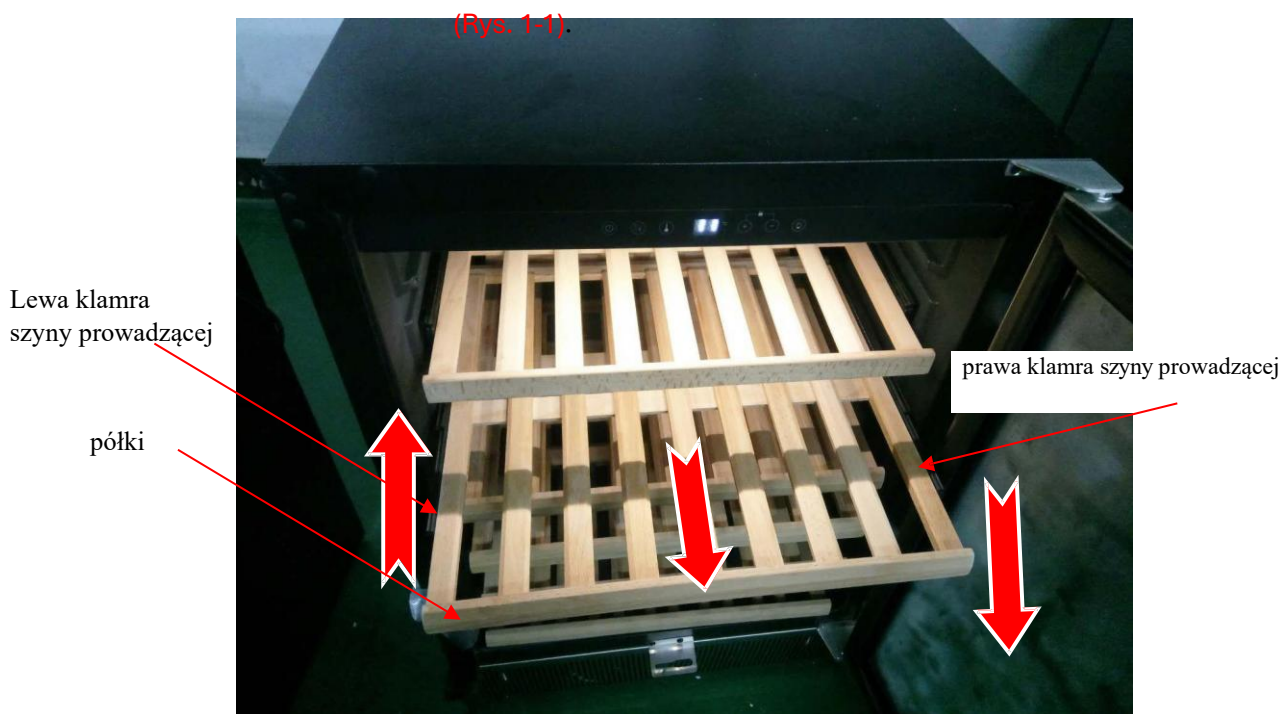


Modele:

DAUF-17.58, DAUF-19.58

Demontaż/montaż półek

Aby wyjąć półkę, należy najpierw wysunąć ją na odpowiednią odległość, a następnie podnieść i wyjąć przez dwa ograniczniki po obu stronach półki. Ponowne zamontowanie lub wymiana półki odbywa się w odwrotnej kolejności.

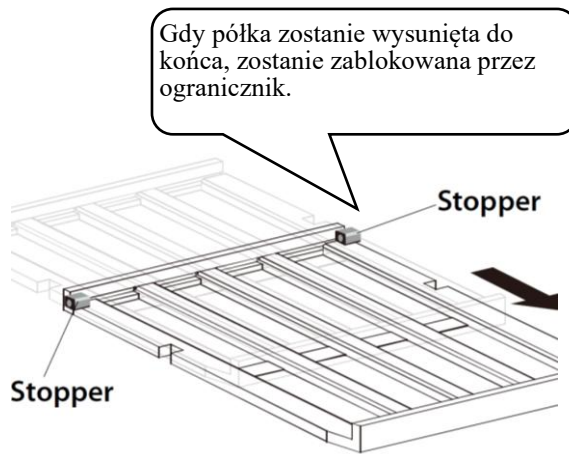


Modele:

DAUF-39.119DB.TO

Wymowanie/instalowanie półek

Półka z szyną ślizgową: Aby wyjąć półkę, należy ją wysunąć do maksymalnego położenia, przytrzymać, ścisnąć czarną klamrę szyny na półce i pociągnąć w górę po lewej stronie, nacisnąć po prawej stronie, a następnie wyciągnąć, aby wyjąć półkę. (Rys. 1)

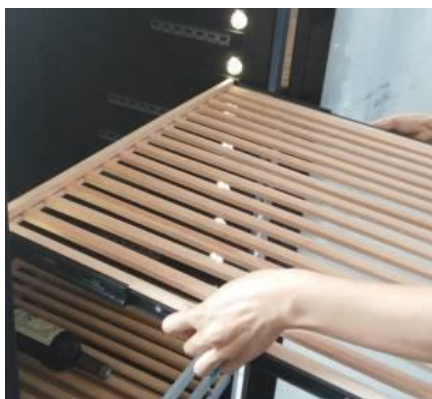


Modele:

DAUF-38.100, DAUF-45.125

Demontaż/montaż półek

Aby wyjąć dowolną półkę z przedziału szynowego, przesunąć ją do pozycji, w której wycięcie drewnianej półki znajduje się dokładnie pod plastikowym słupkiem, a następnie podnieść ją i wyciągnąć.

Aby ponownie zamontować półkę, należy powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

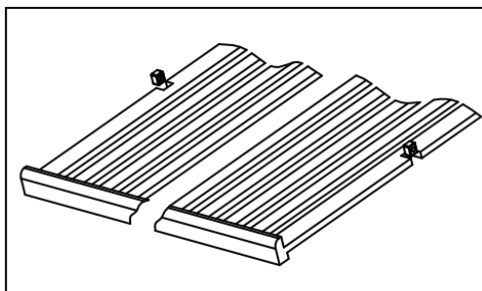


Montaż klamki drzwi

Wszystkie modele, w których klamka drzwi jest wyposażeniem podstawowym. Z wyjątkiem DAUF-38.100

Aby zamontować klamkę:

1. Umieścić klamkę na kołkach w drzwiach.
2. Otworzyć drzwi i wyciągnąć uszczelkę drzwiową z ościeżnicy, aby uzyskać dostęp do śrub.
3. Przymocować klamkę do drzwi za pomocą śrub. Zachować ostrożność, nie dokręcać śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić drzwi.

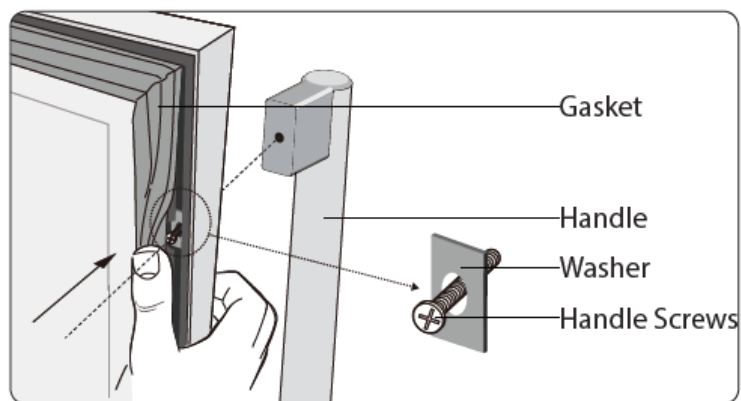


Montaż klamki

Model:

DAUF-38.100

Nie dokręcać śrub zbyt mocno i nie używać elektronarzędzi do montażu klamki. Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować pęknięcie szyby.

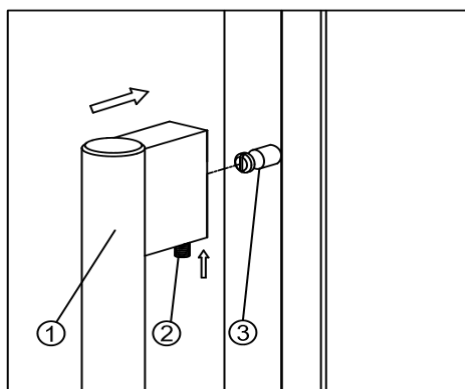

Umieścić klamkę ① nad kołkami mocującymi ③ drzwi i za pomocą dołączonego klucza imbusowego dokręcić śruby mocujące ②, aby zamocować klamkę.



Odwrócenie drzwi i demontaż zawiasów

Model:



DAUF-8.23

Urządzenie to umożliwia otwieranie drzwi zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Urządzenie jest fabrycznie ustawione na otwieranie drzwi z lewej strony. Aby zmienić kierunek otwierania, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.



1. Otwórz drzwi, wykręć dwie śruby w dolnym zawiasie i wyjmij drzwi. Zdejmij wspornik zawiasu dolnych drzwi.

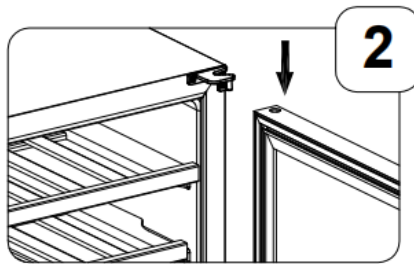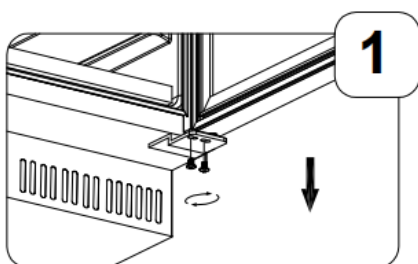

2. Wyjmij wałek drzwi z prawego górnego zawiasu.
3. Zainstaluj i dokręć lewy górny zawias z plastikowej torebki, w której znajduje się instrukcja obsługi.
4. Wyjmij prawy dolny zawias.
5. Zamontuj lewy dolny zawias z plastikowej torebki, w której znajduje się instrukcja obsługi.

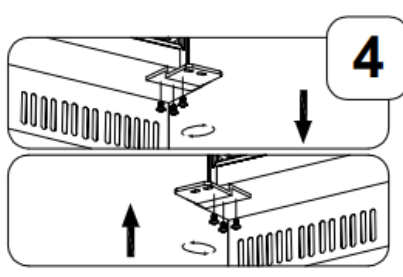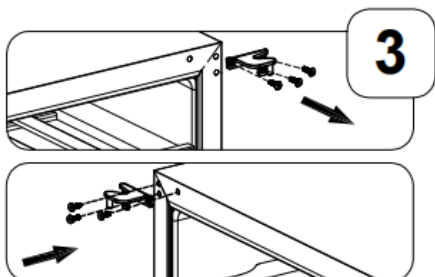

6. Obróć drzwi o 180 stopni i zamontuj dolną podpórkę zawiasu po lewej stronie dolnej części drzwi. Zamontuj drzwi i dokręć śruby.

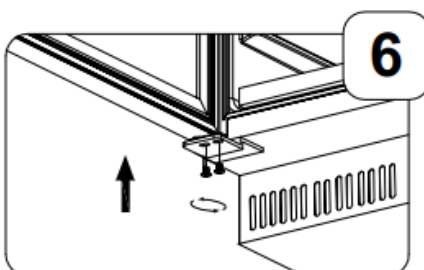
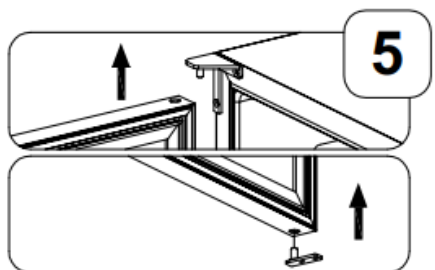


Odwrócenie drzwi i demontaż zawiasów

Model:

DAUF-17.58, DAUF-19.58, DAUF-32.83, DAUF-32.78, DAUF-38.100, DAUF-39.121, DAUF-46.138, DAUF-46.145

W razie potrzeby po zainstalowaniu urządzenia można zmienić kierunek otwierania drzwi. Zalecamy, aby zmianę kierunku otwierania drzwi wykonywały dwie osoby.

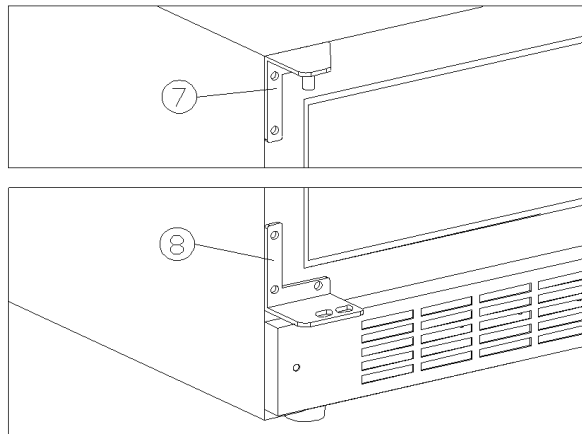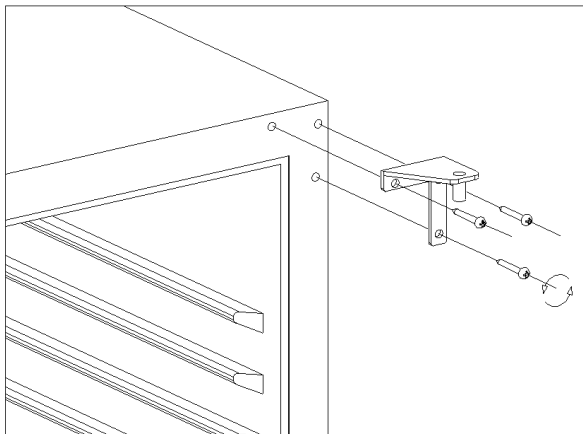

Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, wykonaj następujące czynności:


1. Przygotuj płaską i miękką powierzchnię, na której umieścisz drzwi podczas wykonywania tej czynności.
2. Odkręć trzy śruby z dolnego zawiasu.
3. Odkręć trzy śruby z górnego zawiasu.
4. Umieść drzwi na miękkiej powierzchni.
5. Zdejmij osłony otworów.
6. Umieść osłony otworów na otworach, z których usunąłeś zawiasy.
7. Obróć drzwi o 180°. Wyrównaj zawiasy z wolnymi otworami w górnej i dolnej części urządzenia.
8. Przymocuj górny zawias za pomocą trzech śrub.
9. Przymocuj dolny zawias za pomocą trzech śrub.
10. Załóż osłony otworów.

Odwrócenie drzwi i demontaż zawiasów


Model:

DAUF-16.64, DAUF-41.146DBH

1. Wyjmij przycisk osi drzwi (1) z prawego górnego zawiasu i prawego dolnego zawiasu. Wyjmij oś drzwi (2). Następnie wyjmij drzwi (3).

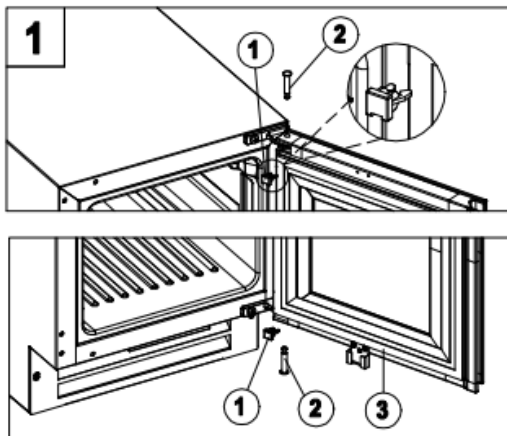


2. Odkręć 3 śruby i zdejmij prawy górny zawias (4), odkręć 3 śruby i zdejmij prawy dolny zawias (5). Następnie zdejmij go.

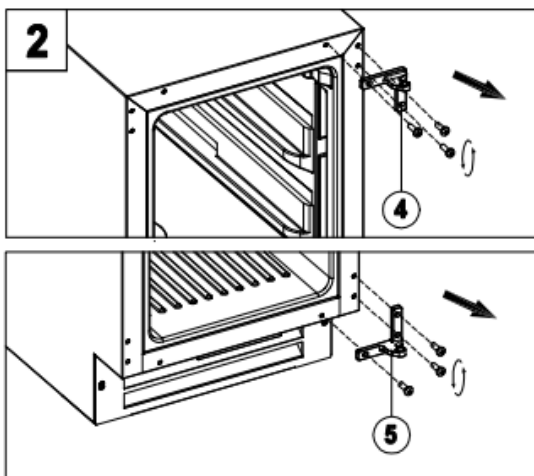

3. Wszystkie znajdują się w dolnej części drzwi, odkręć 2 śruby i zdejmij magnes drzwiowy (6), a następnie zainstaluj magnes drzwiowy, blokadę zabezpieczającą przed dziećmi po przeciwnej stronie ościeżnicy.


Obróć drzwi o 180 stopni.

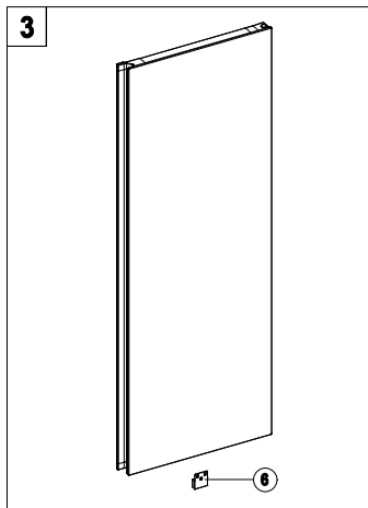


4. Zdejmij ozdobne gwoźdźce (7) z lewej górnej i lewej dolnej części szafki.

Zamontuj ozdobne gwoźdźce w prawym górnym i prawym dolnym rogu szafki.

Zamontuj lewy górny zawias (5) i lewy dolny zawias (4).

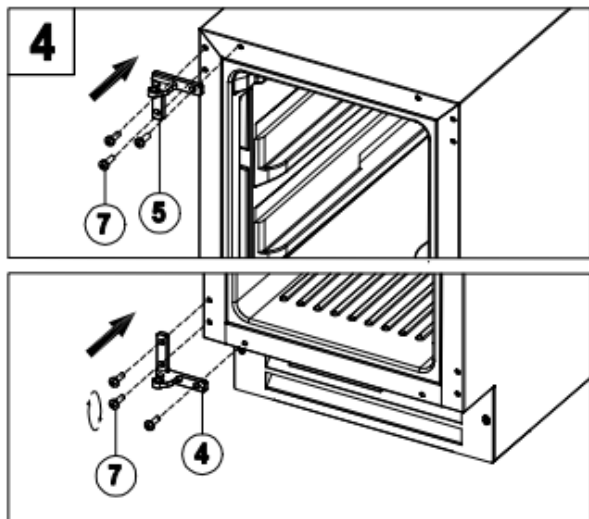

5. Zamontuj oś drzwi (2) i zamontuj drzwi po prawidłowym wyrównaniu. Zamontuj przycisk osi drzwi (1).

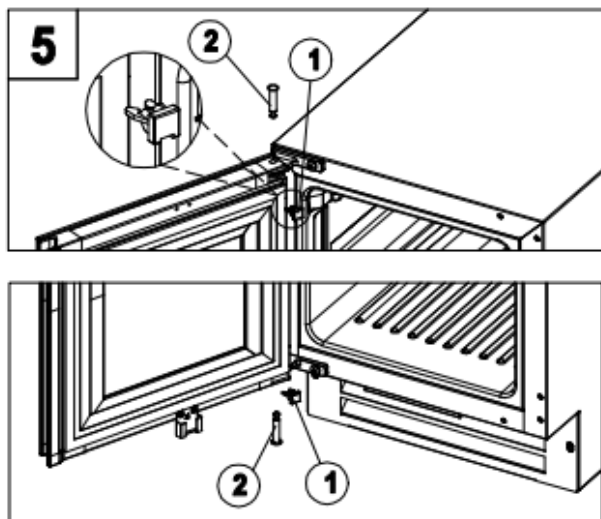


Odwrócenie drzwi i demontaż zawiasów



Model:

DAUF-39.119DOP.TO, DAUF-41.146DOP.TO, DAUF-45.125



1. Poluzuj śruby (1) mocujące górne i dolne zawiasy do szafki. Zdejmij drzwi (2) i pozostaw zawiasy otwarte.

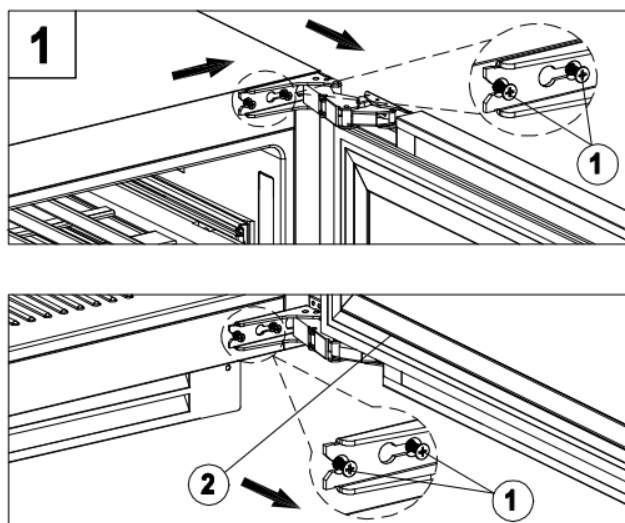

2. Wyjmij śruby zawiasów.

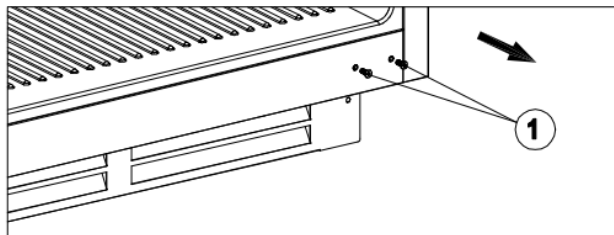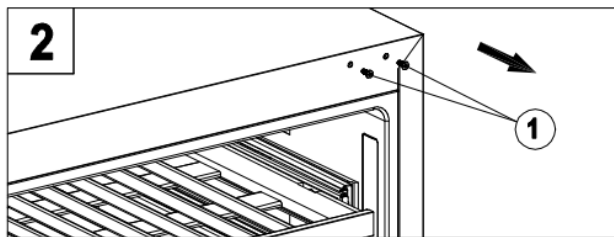

3. Wyjmij 4 ozdobne gwoździe (3) z lewego górnego i dolnego rogu i zamontuj je ponownie w prawym górnym i dolnym rogu.

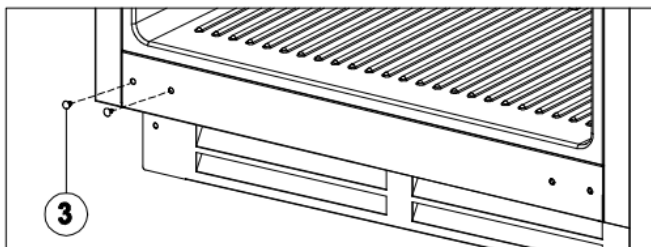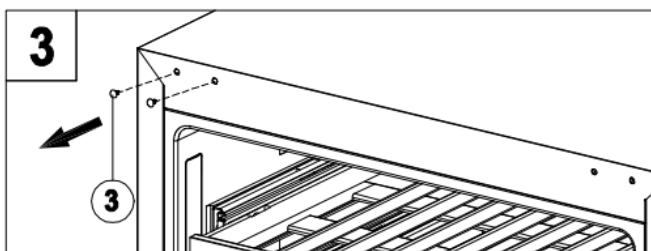

4. Wyjmij prawy górny zawias (4) i płytkę zawiasu drzwiowego (5).


Zdejmij dolny prawy zawias (6) i płytkę zawiasu drzwiowego (7). Obróć drzwi o 180 stopni.

Zamontuj (4) i (7) w lewym górnym rogu drzwi.



Zamontuj elementy (6) i (5) w lewym dolnym rogu drzwi.

Zdejmij magnes drzwiowy (8) i skrzynkę (10) za pomocą 2 śrub.

Odkręć pokrętło (9) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamontuj je ponownie po przeciwnej stronie drzwi.

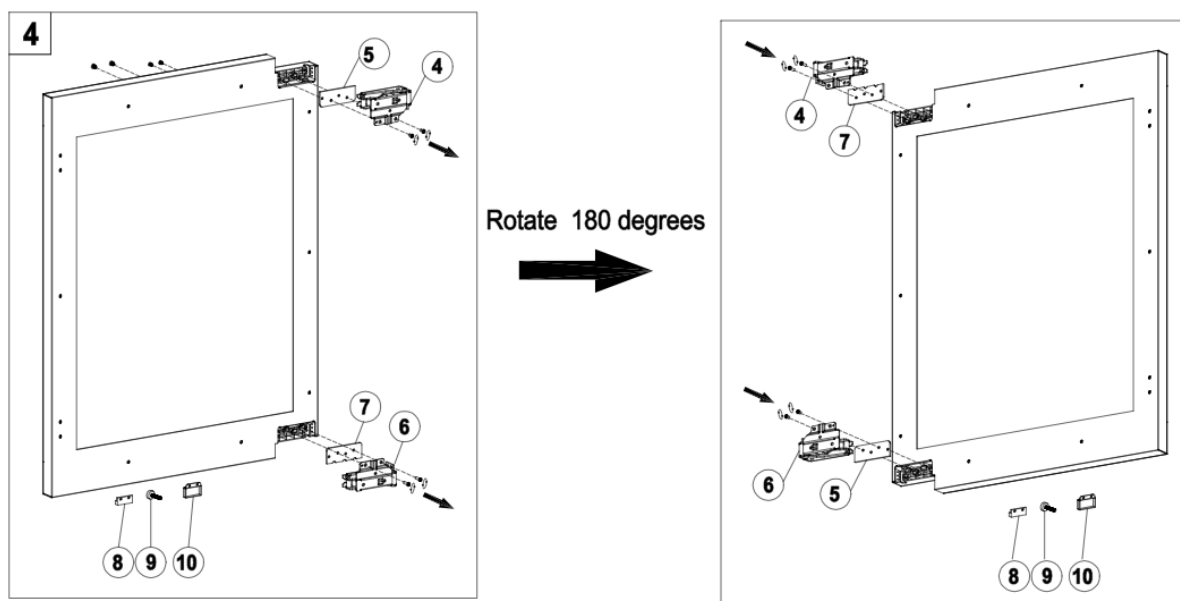

5. Zamontuj śruby zawiasów (1) po lewej stronie. Wkręć śruby tylko częściowo, aby zawiasy mogły się przesuwac za łbami śrub. Dokręć śruby zawiasów (1).

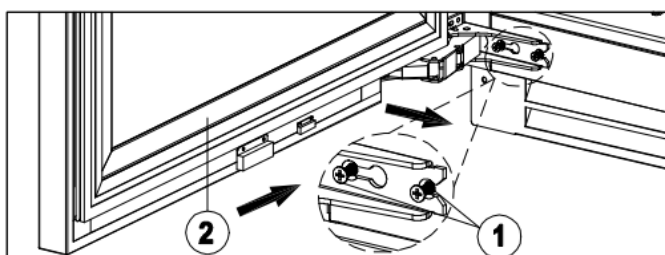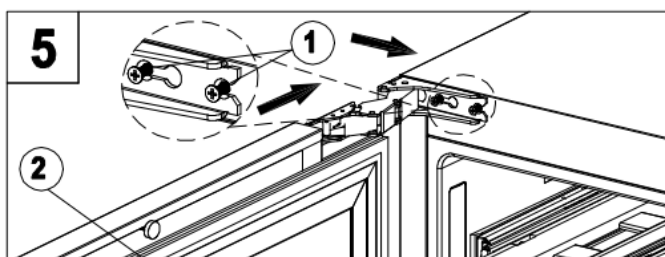

Demontaż/montaż uszczelki drzwi

Modele: Wszystkie modele

Odkształcenie, zagięcie, wypaczenie i inne uszkodzenia uszczelki drzwi spowodują wyciek zimnego powietrza, niewystarczające chłodzenie i długotrwałą pracę sprężarki bez przerwy. Aby rozwiązać ten problem, najpierw spróbuj użyć suszarki do włosów, aby przedmuchać gorącym powietrzem odkształconą część uszczelki, potrząsając nią w przód i w tył podczas przedmuchiwania, aby przywrócić jej kształt za pomocą ciepła. Jeśli nie da się jej naprawić, po prostu wymień ją na nową.

Podczas wymiany uszczelki drzwi najpierw wyciągnij starą, a następnie wyrównaj cztery rogi i cztery boki nowej uszczelki z odpowiednimi otworami w drzwiach, a następnie delikatnie uderzaj gumowym młotkiem wzdłuż linii uszczelki, jak pokazano na poniższych zdjęciach.



Importерem i właścicielem marki jest Dunavox

Szczegóły dotyczące firmy

Nazwa: Dunavox Kft

Siedziba główna: Węgry, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Strona internetowa: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com